Spett.le impresa

_____

_____

_____

Oggetto: **Lettera di invito alla gara per i lavori da effettuare alle parti comuni dello stabile sito in Bari alla Via Vittorio Veneto 11**

Il condominio in oggetto, nella persona dell'Amministratore pro-tempore, invita codesta ditta a partecipare alla gara di appalto per i lavori di manutenzione da effettuare alle parti comune dell'immobile in oggetto.

L'offerta dovrà essere consegnata entro e non oltre il .....

Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere composta da 2 buste numerate contenute entrambe in una unica busta chiusa recante la seguente dicitura: **"Offerta per i lavori di manutenzione da effettuare alle parti comuni dello stabile sito in Bari alla Via Vittorio Veneto 11 "** da recapitare all'amministratore del condominio c/o il suo ufficio in Bari

La busta 1 dovrà contenere le seguenti documentazioni :

1. curriculum attestante lavori di analoga tipologia con documentazione fotografica;
2. Dichiarazione autocertificata attestante l'IDONEITA' TECNICA ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.
3. polizza di assicurazione R.C.T. e R.C.O.;
4. documenti richiesti nella **(dich 1)**
5. presa visione dei luoghi firmata dal progettista Ing. L. Barile **(dich 2)**
6. dichiarazione d'impegno **(dich 3)**;
7. accettazione della parzializzazione delle opere da eseguire **(dich 4)**
8. dichiarazione dati economici aziendali **(dich 5)**

La busta 2 dovrà contenere :

9. Il disciplinare con i prezzi timbrato e firmato dal titolare o dal legale rappresentante della ditta
10. proposta per le condizioni di pagamento;

Aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a seguito di:

- valutazione sull'idoneità tecnica delle ditte offerenti ai sensi del Dlgs 81/2008
- esame qualitativo e tecnico-economico delle offerte;

Si sottolinea che nel caso in cui l'offerta venisse ritenuta idonea, l'impresa dovrà presentare dietro richiesta e pena la esclusione dall'appalto, tutte le documentazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti.

Certi di un Vs. favorevole riscontro, comunico la disponibilità del progettista (**ing. Luigi Barile via Argiro, 72 bari** tel **080.524.02.66** cell. **347.31.86.561**), previo appuntamento telefonico, ad effettuare un sopraluogo per la descrizione delle opere da eseguire.

Distinti saluti.

Dich. 1

VERIFICA DELLA IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE PER LE IMPRESE E PER I LAVORATORI AUTONOMI

(ALLEGATO XVII al Dlgs 81/2008 e 106/2009)

Le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, pena l'esclusione dall'appalto, dovranno presentare tutti i documenti nel seguito richiesti necessari alla verifica dell'idoneità tecnico professionale.

Documenti da allegare e inserire nella BUSTA 1:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;

c) DURC di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

e) Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ricevuta di rilascio della Patente a Crediti

f) Attestazione SOA (se esistente)

Documenti da allegare nel caso in cui l'impresa invitata debba utilizzare per l'appalto subappaltatori inquadrati come lavoratori autonomi:

e) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

f) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

g) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

h) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;

i) DURC di cui al DM 24/10/2007

Dich. 2

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Il sottoscritto Sig. ..... in qualità di .....dell'impresa..... con sede in.....alla Via....., con p.i.....,

DICHIARA

di aver preso visione dei luoghi oggetto dei lavori siti in Bari alla Via Vittorio Veneto 1 1

Timbro e firma dell'impresa partecipante

Firma del responsabile dell'impresa partecipante intervenuto al sopralluogo

Firma del tecnico incaricato dal condominio con data

Dich. 3

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il sottoscritto Sig. ..... in qualità di .....dell'impresa .....con sede in .....alla Via ..... con partita IVA n.ro .....

dichiara

di aver preso visione del computo metrico redatto dall'Ing. Luigi Barile;

- di aver accuratamente ispezionato i luoghi oggetto dei lavori, di aver valutato le quantità dei materiali occorrenti e delle lavorazioni da eseguirsi, mediante sopralluogo effettuato dal .....;
- di essere disponibile ad iniziare i lavori a partire dal .....;
- di impiegare per lo svolgimento dei lavori n..... operai
- di aver previsto nella formulazione dell'offerta l'importo degli oneri previsti per il rispetto dei piani di sicurezza dei lavoratori (D.lgs 81/2008);
- di accettare, qualora nel corso dei lavori fossero richieste o si rendessero necessarie opere non previste, che le stesse verranno effettuate alle condizioni e quotazioni concordate tra le parti;
- di rispettare ed usare tutti i materiali stabiliti dal progettista e dalla direzione lavori e riconosciute dalle norme UNI, CNR e CEI.

timbro e firma

Dich. 4

ACCETTAZIONE PARZIALIZZAZIONE OPERE DA ESEGUIRE

Il sottoscritto Sig. ..... in qualità di ..... dell'impresa ..... con sede in ..... alla Via ..... con partita IVA n.ro .....

dichiara

di accettare l'eventuale PARZIALIZZAZIONE delle opere da eseguire decisa dal committente

timbro e firma

Dich 5

AUTOCERTIFICAZIONE DATI ECONOMICI AZIENDALI

Il sottoscritto Sig. ..... in qualità di .....dell'impresa con sede in ..... Via .....con partita IVA .....

DICHIARA

- ✓ che la cifra di affari in lavori realizzata mediante attività diretta a partire dal 2019 al 2024 è pari a € (importo desunto dalle dichiarazioni IVA);
- ✓ di aver eseguito lavori, mediante attività diretta, svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del Vs. avviso, appartenenti alla categoria dei lavori riguardanti i beni immobili e loro pertinenze, infrastrutture e relativi impianti;
- ✓ di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente superiore al 15 % della cifra di affari, in lavori realizzati nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
- ✓ di essere in possesso di idonea attrezzatura tecnica per un importo superiore al 2 % della cifra d'affari;
- ✓ di non essere soggetto a situazioni di controllo di cui all'art. 10 comma 1 bis della Legge 109/94;

Bari,

timbro e firma

luigibarileingegnere 72 via argiro 70122 bari
ph 080.524.02.66 mob 347.31.86.561 mail l.barile@studioingbarile.it

Comune di Bari

Committente
Amministrazione Condominio
"Via Vittorio Veneto 11"
Bari

Settembre 2025

Lavori di manutenzione ordinaria dei prospetti, del lastrico solare, degli spazi comuni, dell'androne e del vano scala

Firmato digitalmente da
LUIGI BARILE
O = ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BARI
C = IT
Data e ora della firma: 24/09/2025 10:42:02

Amministratore pro-tempore
Geom. Giuseppe Castro

Progettista
Dott. Ing. Luigi Barile

Collaboratori
Geom. Franco Quaranta
Geom. Giacomo Lepore

luigibarileingegnere 72 via argiro 70122 bari
ph 080.524.02.66 mob 347.31.86.561 mail l.barile@studioingbarile.it

PREMESSA

Nell'elaborato progettuale sono indicate diverse tipologie di sistemi di elevazione in quota per l'esecuzione delle opere. L'Impresa esecutrice ha facoltà di proporre, in sede di offerta, soluzioni alternative rispetto a quelle previste, a condizione che le stesse siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, garantiscano pari o superiore efficienza e sicurezza rispetto alle soluzioni originarie e siano corredate da uno schema tecnico dettagliato, recante l'indicazione della tipologia proposta e dei prospetti sui quali la stessa verrà impiegata. L'accettazione di eventuali soluzioni alternative resta subordinata all'approvazione scritta della Direzione Lavori e del Committente. L'Impresa resta in ogni caso responsabile della corretta installazione, uso e manutenzione dei sistemi di elevazione adottati, nonché del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza, anche qualora vengano utilizzate soluzioni alternative approvate.

Il Committente, anteriormente alla sottoscrizione del contratto, provvederà a ottenere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni necessarie da parte dei soggetti interessati (ivi compresi i proprietari di immobili confinanti e le proprietà private al piano terra), al fine di consentire il sicuro e corretto svolgimento delle lavorazioni. Tali autorizzazioni comprenderanno, ove necessario, permessi per l'accesso, l'occupazione temporanea del suolo privato e ogni altro titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'impresa invitata dovrà indicare i prezzi unitari nell'apposito spazio "da compilare" posto in coda a ciascuna voce del disciplinare, nonché nella scheda riepilogativa finale e nelle tabelle excel allegate.
Ai fini della corretta formulazione dell'offerta economica, si precisa che per gli interventi di risanamento del lastrico solare (porzione sinistra) sono state individuate **tre distinte soluzioni esecutive**. Ciascuna soluzione dovrà essere **quotata separatamente**. Pertanto, l'Impresa dovrà indicare **tre distinti valori unitari**, uno per ciascuna delle tre alternative proposte, al fine di consentire al Committente una valutazione comparativa dell'onere economico associato a ciascuna opzione.
Al fine di agevolare tale operazione, le soluzioni sono state contraddistinte con distinti riferimenti cromatici:

- Soluzione 1 – colore celeste
- Soluzione 2 – colore rosso
- Soluzione 3 – colore verde

Ciascun totale dovrà pertanto comprendere esclusivamente le lavorazioni riferite alla specifica soluzione contrassegnata dal relativo colore, nonché tutte le restanti voci di capitolato da prezzare.
L'impresa, nella compilazione dell'offerta, prende atto che il Committente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere alla parzializzazione dei lavori, previa valutazione delle offerte pervenute e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto. Tale condizione, resa nota sin dalla fase di gara, non potrà costituire motivo di eccezione o riserva da parte dell'aggiudicatario.
Non saranno prese in considerazione offerte che non riportino i prezzi per tutte le categorie di lavori indicate.

A margine del presente disciplinare è riportato l'elenco delle "Opere a richiesta" e/o "prescritte", che dovranno anch'esse essere oggetto di specifica quotazione, al fine di consentire al Committente la predisposizione di un quadro economico completo delle spese da sostenere.

DISCIPLINARE TECNICO

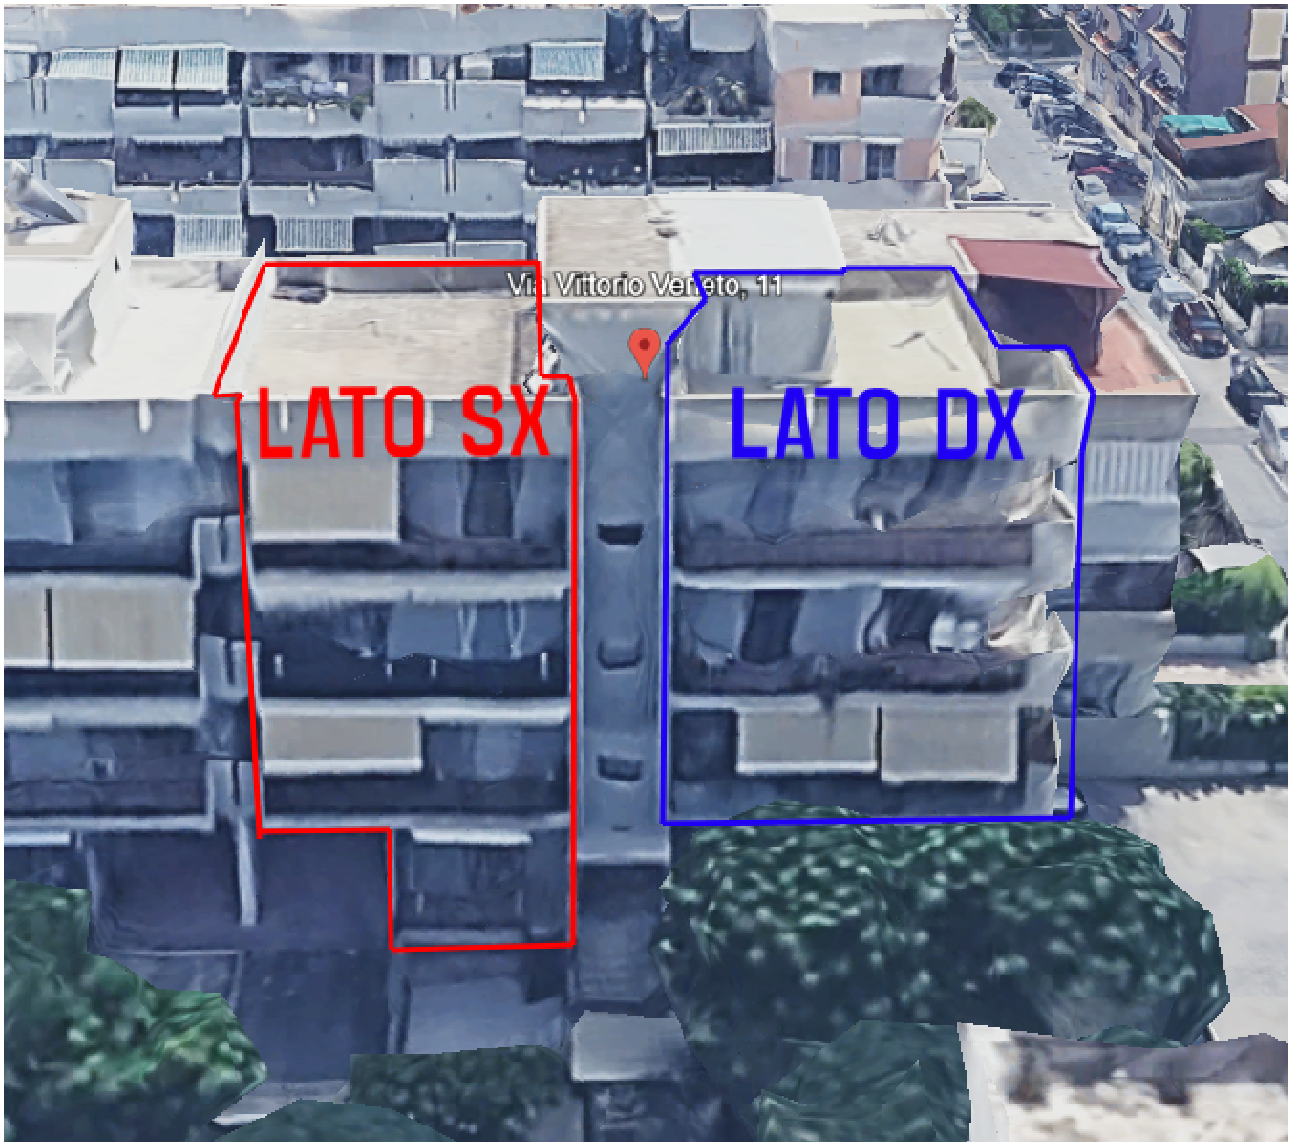

1.PROSPETTO PRINCIPALE E LATERALE

O.P. OPERE PROPEDEUTICHE

O.P. 1 Tende

L'impresa dovrà esprimere un prezzo per lo smontaggio e il successivo montaggio delle tende. Tale lavorazione prima della sua esecuzione dovrà essere NECESSARIAMENTE autorizzata dal singolo proprietario che potrà anche decidere di farla eseguire da personale esterno di sua fiducia entro l'inizio dei lavori.

N. tende 11 x ..... €/cad = ... €

1. PONTEGGIO

1.1. Ponteggio e installazione del cantiere

Fornitura, trasporto, montaggio e relativo smontaggio a fine lavori, di uno o più ponteggi autosollevanti corredato di basamenti e vitoni di autolivellamento, tralicci di sostegno e guida, gruppo motore per comando traslazione del ponte, ponte di lavoro, protezioni del quadro elettrico, protezione e delimitazione dell'area di lavoro per tutta la lunghezza della facciata con elementi di ponteggio tradizionale, mantovane e teli di protezione per la caduta libera di calcinacci. È compresa nella voce anche l'illuminazione notturna mediante l'utilizzo di fari di adeguata potenza, collegati a interruttore crepuscolare (fornito su quadro elettrico cablato). Il ponteggio dovrà essere munito di protezione all'elettrocuzione con impianto di messa a terra (sistema elettrico disperdente) composto da dispersori, conduttori di terra e di protezione, compresa la misurazione della

resistenza di terra. Il prezzo dovrà comprendere anche la formazione di eventuali ponteggi "tradizionali" che si rendessero necessari per eseguire a regola d'arte tutti i lavori previsti nel presente disciplinare. Nel caso in cui l'impresa decidesse di utilizzare in alcune porzioni dell'immobile il ponteggio tradizionale lo stesso dovrà essere corredato di omologazione ministeriale e conforme alle norme di legge.
In alternativa al ponteggio autosollevante, l'appaltatore potrà decidere di utilizzare il ponteggio tradizionale. Fornitura, trasporto, montaggio e relativo smontaggio a fine lavori, di una impalcatura costituita da telai, tubi, bastoni orizzontali e diagonali, basette regolabili di partenza, giunti, parasassi, fermapiedi e pedane di lavoro in lamiera a dorso antisdrucciolo, del tipo "portale 105/bis a boccole". Ponteggio corredato da omologazione ministeriale e conforme alle norme Europee n. 20409/OM.4/94, e libretto accompagnatorio comprendente tutte le norme e indicazioni relative all'impalcato ed al suo utilizzo, a norma di legge. Installazione per tutto il ponteggio di reti plastificate di protezione, mantovane di protezione poste a piano terra, il tutto per evitare qualsiasi fuoriuscita di materiale, calcinacci o attrezzature minute, durante l'esecuzione dei lavori. Il ponteggio dovrà essere munito di protezione all'elettrocuzione con impianto di messa a terra (sistema elettrico disperdente) composto da dispersori, conduttori di terra e di protezione, compresa la misurazione della resistenza di terra.
Il prezzo dovrà comprendere la formazione dei ponteggi necessari per eseguire a regola d'arte tutti i lavori previsti nel presente disciplinare, anche qualora dovesse essere necessario il loro parziale o totale rimontaggio per l'esecuzione di ritocchi, completamenti e ripristini, ecc.
Sono altresì compresi gli oneri di trasporto, montaggio, smontaggio, carico e scarico di tutte le attrezzature necessarie all'espletamento dell'incarico.
Per entrambi i tipi di ponteggio prescritti l'impresa dovrà:

- ✓ Installare dei fari di adeguata potenza, collegati a interruttore crepuscolare (fornito su quadro elettrico cablato) per l'illuminazione notturna.
- ✓ Installare nei punti meglio evidenziati dal piano di sicurezza, tabelle di segnalazione di pericolo previste dalla normativa vigente e dalla valutazione del rischio aziendale.
- ✓ Porre particolare cura nelle zone di passaggio pedonale dove si dovrà provvedere alla realizzazione di una protezione fissa a piano terra in corrispondenza del portone di accesso e fino al cancello carrabile.
- ✓ Installare un modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento chimico privo di allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105x230 comprensivo di vasca di raccolta che dovrà essere periodicamente svuotata ed i reflui smaltiti a norma di legge. Il modulo bagno dovrà comunque soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla normativa europea EN 16194.
- ✓ Predisporre idonee protezioni per la sicurezza degli appartamenti dei fabbricati adiacenti (assi di legno e/o pedane lungo tutta l'altezza dei fabbricati adiacenti)

Spf prospetto principale = 320,00
Spf prospetto laterale = 185,00 mq
Spf complessiva = 505,00 mq x ..... €/mq = ... €

1.2. BALCONI
1.2.1 Fasce perimetrali in pietra
Svellimento delle esistenti fasce perimetrali in pietra dei balconi, il tutto eseguito avendo cura di non danneggiare la pavimentazione e previo taglio con flessibile della fuga di congiunzione tra la pavimentazione e la fascia stessa. Trasporto ordinato abbasso del materiale di risulta e di seguito alle pubbliche discariche. Regolarizzazione della superficie rinveniente e applicazione di impermeabilizzante cementizio bicomponente (Mapelastic Mapei). Fornitura e posa in opera di nuove fasce in pietra simile all'esistente e con spessore di cm. 2. La larghezza dovrà essere tale da garantire uno sporto rispetto al sottostante frontalino (finito) di almeno cm. 3,0. Tutte le lastre dovranno avere fronti smussati e levigati, con sottostante canaletto gocciolatoio. La posa delle lastre dovrà essere effettuata con malta cementizia a base di resina. Particolare cura dovrà essere prestata alla formazione delle mecce in corrispondenza dei piantoni delle ringhiere, i quali prima

della posa in opera delle nuove fasce saranno oggetto di trattamento con inibitore di corrosione (Mapefer Mapei). Stuccatura delle fughe tra le fasce installate e la pavimentazione esistente con apposita resina (Ultracolor).
Spf terminali in pietra sx = 29,00 ml
Spf terminali in pietra dx = 36,00 ml
Spf complessiva terminali = 65,00 ml x .....€/ml = ... €

1.2.2. Frontini
Stonacatura di tutte le zone di intonaco tamburrato lesionato o in latente distacco dei frontalini. Le eventuali zone di calcestruzzo lesionato, distaccato o in latente distacco, dovranno essere asportate forzatamente con attrezzi manuali o meccanici, sino alla loro totale rimozione e al raggiungimento delle zone sane e compatte, avendo cura di non alterare le superfici circostanti sane e compatte. Spazzolatura manuale/meccanica degli eventuali ferri d'armatura fuoriuscenti e loro trattamento con prodotti alcalini. Trattamento dei ferri di armatura mediante applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa 3 ore l'una dall'altra, di malta cementizia anticorrosiva bicomponente pennellabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione (Mapefer o Sika Armatec 108). I riporti in spessore a ricostruzione del copriferro e delle parti di calcestruzzo mancanti dovranno essere realizzati mediante riporto diretto di malta tixotropica a media resistenza bicomponente a ritiro controllato a consistenza di stucco contenente microfibre in polipropilene (Mapegrout Tixotropico o Sika Monorep 660). Eventuali ricostruzioni eccedenti i cm. 10 di spessore, dovranno essere effettuate con calcestruzzo RBK 450 gettato in predisposti casseri in legno; I riporti in spessore a ricostruzione delle parti demolite dovranno essere realizzati mediante applicazione a spatola di due mani, una di seguito all'altra, di malta a granolumetria differenziata, finita con frattazzino di spugna, previa applicazione preventiva di boiacca per ripresa a base di cemento idratato con appositi lattici. Rasatura integrale dei frontini con una rete in fibra di vetro alcaliresistente a maglia quadrata 10 mm x10 mm, annegata nella prima mano e comunque prima della seconda necessaria al raggiungimento dello spessore. Fornitura e posa in opera di profilo gocciolatoio in pvc e rete su tutti i frontini. Rasatura totale dei frontalini e di una fascia di almeno di 20 cm sul risvolto sulla superficie intradossale per l'omogeneizzazione del supporto con rasante cementizio (PLANITOP 200 o WEBERCEM RA30). A maturazione dell'intonaco ricostruito si procederà con il trattamento di tutte le superfici dei frontalini con una mano data a pennello di fissativo acrilico ad alta penetrazione rifinita con rivestimento murale al quarzo.
Spf frontini sx = 35,00 ml
Spf frontini dx = 55,00 ml
Spf complessiva frontini = 90,00 ml x ..... €/ml = ... €

1.2.3. Succieli
Accurata battitura manuale di tutte le superfici intradossali poco aderenti ed in fase di distacco; asportazione delle parti degradate con utensili meccanici o manuali. Risanamento delle eventuali parti di calcestruzzo lesionato, distaccato o in latente distacco previo trattamento dei ferri di armatura. Il trattamento da effettuare dovrà essere analogo a quello descritto per i frontini. Irroratura a saturazione delle superfici stonacate. I riporti in spessore a ricostruzione delle parti demolite dovranno essere realizzati mediante applicazione a spatola di due mani, una di seguito all'altra, di malta a granolumetria differenziata, finita con frattazzino di spugna. Gli accavallamenti tra le zone trattate e quelle esistenti, dovranno essere ricoperti con una rete in fibra di vetro alcaliresistente a maglia quadrata 10 mm x10 mm, annegata nella prima mano e comunque prima della seconda necessaria al raggiungimento dello spessore. A maturazione dell'intonaco ricostruito si dovrà procedere al trattamento delle superfici con una mano di monachino a base minerale bianco tirato a stucco lucido previa preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per l'eliminazione di grumi e bolle. Se necessario, si dovrà provvedere alla stuccatura delle crepe e delle cavillature al fine di ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare. A risanamento effettuato si dovrà rifinire la superficie con fissativo e due mani di idropittura plastica al quarzo.
Spf succieli sx = 52,00 mq

Spf succieli dx = 85,00 mq

Spf compessiva succieli= 137,00 mq x ..... €/mq = ... €

1.2.4. Parapetti

Rimozione del calcestruzzo degradato, fessurato o rigonfio sino al raggiungimento delle zone sane e compatte. Accurata pulizia di tutte le superfici interessate mediante scalpellatura e spazzolatura manuale o meccanica delle armature fuoriuscenti. Trattamento con prodotti alcalini di tutte le armature affioranti e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa 3 ore l'una dall'altra, di malta cementizia anticorrosiva bicomponente a base di leganti idraulici, polveri silicee e inibitori di corrosione in dispersione di polimeri acrilici (Mapefer della Mapei). I riporti in spessore a ricostruzione del copriferro e delle parti di calcestruzzo mancanti dovranno essere realizzati mediante riporto diretto di malta cementizia fibrorinforzata tixotropica a ritiro controllato, con elevata stabilità volumetrica, contenente microfibre in polipropilene (Mapegrout Tixotropico o Mapegrout T40). L'intervento dovrà essere eventualmente eseguito in più mani, sino a riportare il tutto nelle forme e dimensioni originali. Ove si debba ricorrere ad applicazioni in più mani, si dovrà applicare la mano successiva prima che la precedente abbia ultimato la presa e comunque non oltre i 90 min a 20°C. Preparazione al trattamento delle superfici in calcestruzzo mediante pulizia integrale e radicale con idropulitrice a pressione per l'eliminazione di ogni impurità organica e minerale. In corrispondenza di incrostazioni tenaci, ripetizione dell'operazione previa applicazione di specifico biocida a irrorazione. Rimozione meccanica dei filmogeni precedentemente applicati e delle parti decoese. A superfici asciutte e depolverizzate, si dovrà procedere con la rasatura totale con rasante in polvere a base di leganti minerali a spessore millimetrico (Capatect Klebe und Spachtelmasse 190 Caparol), applicato in due mani con interposizione di rete in fibra di vetro resistente agli alcali (Capatect Gewebe 650/110). Trattamento di finitura con ciclo protettivo anticarbonatazione idrorepellente e traspirante al vapore d'acqua, secondo i limiti imposti da DIN 4108.3, e ad alta resistenza alla diffusione dei gas acidogeni (CO2, SO2, NxOy) e soluzioni saline. Applicazione di un fondo trasparente acrilico in solvente per il consolidamento delle superfici (DUPAGRUND - Caparol), seguita dalla stesura di due mani di pittura protettiva anticarbonatazione (DISBOCRET 515 - Caparol).

Spf complessiva parapetti dx= 55,00 mq x ..... €/mq = ... €

1.2.4.1. Mappetta di copertura parapetti

Fornitura e posa in opera di una scossalina in alluminio preverniciata e pressopiegata avente sezione ad "U", cha calzi l'intera mappetta esistente con opportuni risvolti laterali, e gocciolatoio sottostante. In opera a scatto su apposite staffe in ferro zincato a premolare.

Spf complessiva mappetta dx = 25,00 ml x ..... €/ml = ... €

1.2.5 Ringhiere

Scartavetratura di tutta la superficie ferrosa, sgrassatura, pulizia, trattamento della stessa con due mani di antiruggine sintetico e due mani di smalto sintetico con poliuretano (RELAX), di colore simile all'esistente o a scelta della committente

Spf ringhiere sx = 29,00 ml

Spf ringhiere dx = 36,00 ml

Spf compessiva ringhiere= 65,00 ml x ..... €/ml = ... €

1.3. PARETI RIVESTITE

1.3.1. Porzioni intonacate (porzioni superiori al rivestimento ceramico)

Accurata battitura manuale di tutte le superfici intonacate per determinare le eventuali zone ammalorate, poco aderenti ed in fase di distacco, prestando particolare attenzione sia alle fessurazioni profonde che a quelle superficiali; asportazione delle parti degradate con utensili meccanici o manuali adoperando la massima cura per non alterare le circostanti zone di intonaco sano e compatto. Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non danneggiare l'eventuale strato di calcestruzzo sano sottostante e per evitare eccessive vibrazioni. Ovviamente è compreso nel costo anche il calo delle macerie al piano terra, il carico su automezzo e trasporto alle pubbliche discariche. Pulizia, mediante spazzolatura di tutte le superfici

interessate dai trattamenti. Reintegro degli intonaci divelti cercando di mitigare il più possibile la grana presente sul prospetto. Pulizia con acqua nebulizzata a bassa pressione al fine di rimuovere depositi superficiali e croste nere, raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare l'integrità del paramento. Trattamento di finitura con primer e pitturazione al quarzo.

Spf complessiva fasce intonacate = 20,00 mq x ..... €/mq = ... €

1.3.2. Superfici con rivestimento ceramico

Controllo di stabilità generale del rivestimento comprendendo anche nel prezzo l'eventuale stabilizzazione delle porzioni ammalorate. La metodologia di ripristino verrà valutata a cantiere aperto. Pulizia dei rivestimenti con acqua nebulizzata a bassa pressione al fine di rimuovere depositi superficiali e croste nere, raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare l'integrità del paramento.

Spf porzione di sx = 90,00 mq
Spf porzione centrale = 45,00 mq
Spf porzione di dx = 200,00 mq
Spf porzione "facciata cieca" = 15,00 mq

Spf complessiva con rivestimento ceramico = 350,00 mq x .....€/mq = ... €

1.3.3. Parapetto lastrico solare (lato esterno)

Rimozione del calcestruzzo degradato, fessurato o rigonfio sino al raggiungimento delle zone sane e compatte. Particolare cura dovrà essere prestata in questa fase, al fine di garantire l'eliminazione di ogni parte deteriorata. Accurata pulizia di tutte le superfici interessate mediante scalpellatura e spazzolatura manuale o meccanica delle armature fuoriuscenti. Trattamento con prodotti alcalini di tutte le armature affioranti e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa 3 ore l'una dall'altra, di malta cementizia anticorrosiva bicomponente a base di leganti idraulici, polveri silicee e inibitori di corrosione in dispersione di polimeri acrilici (Mapefer della Mapei).I riporti in spessore a ricostruzione del copriferro e delle parti di calcestruzzo mancanti dovranno essere realizzati mediante riporto diretto di malta cementizia fibrorinforzata tixotropica a ritiro controllato, con elevata stabilità volumetrica, contenente microfibre in polipropilene (Mapegrout Tixotropico o Mapegrout T40). L'intervento dovrà essere eventualmente eseguito in più mani, sino a riportare il tutto nelle forme e dimensioni originali. Ove si debba ricorrere ad applicazioni in più mani, si dovrà applicare la mano successiva prima che la precedente abbia ultimato la presa e comunque non oltre i 90 min a 20°C. Preparazione al trattamento delle superfici in calcestruzzo mediante pulizia integrale e radicale con idropulitrice ad alta pressione per l'eliminazione di ogni impurità organica e minerale. In corrispondenza di incrostazioni tenaci, ripetizione dell'operazione previa applicazione di specifico biocida a irrorazione. Nelle zone con precedenti trattamenti filmogeni con pitture o rasanti, rimozione meccanica delle parti decoese o con scarsa aderenza. A superfici asciutte e depolverizzate, rasatura totale con rasante in polvere a base di leganti minerali a spessore millimetrico (Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 - Caparol), applicato in due mani con interposizione di rete in fibra di vetro resistente agli alcali (Capatect Gewebe 650/110). Trattamento di finitura con ciclo protettivo anticarbonatazione idrorepellente e traspirante al vapore d'acqua, secondo i limiti imposti da DIN 4108.3, e ad alta resistenza alla diffusione dei gas acidogeni (CO2, SO2, NxOy) e soluzioni saline. Applicazione di un fondo trasparente acrilico in solvente per il consolidamento delle superfici (DUPAGRUND - Caparol), seguita dalla stesura di due mani di pittura protettiva anticarbonatazione (DISBOCRET 515 - Caparol).

Spf parapetto sx = 15,00 mq
Spf parapetto dx = 35,00 mq
Spf parapetto facciata cieca = 5,00 mq*

Spf complessiva = 55,00 mq x ..... €/mq = ... €

1.3.3.1 Mappetta parapetto lastrico solare

Fornitura e posa in opera di una scossalina in alluminio preverniciata e pressopiegato avente sezione ad "U", cha calzi l'intera mappetta esistente con opportuni risvolti laterali, e gocciolatoio sottostante. In opera a scatto su apposite staffe in ferro zincato a premolare.

Spf parapetto sx = 15,00 ml
Spf parapetto dx = 35,00 ml
Spf parapetto facciata cieca = 5,00 ml*
Spf complessiva mappetta = 55,00 ml x ..... €/ml = ... €

1.3.4. Pluviali
Smontaggio del pluviale esistente e di tutti pezzi speciali di mantenimento alla parete. Fornitura e posa in opera di due nuovi pluviali in pvc pesante comprensivo dei nuovi colllari. Nella voce sono comprese anche tutte le opere necessarie al raccordo dei nuovi pluviali con i tratti discendenti incassati nelle pareti.
Lungh. Pluviale 11,00 ml x 2 pezzi = 22,00 ml
Sviluppo complessivo pluviali 22,00 ml x .....€/ml = ... €

1.3.5. Solettone di copertura del portone di ingresso – solettone aggettante primo piano
1.3.5.1. Terminali in pietra
Riparazione delle fasce in marmo mediante sigillatura delle fughe con sigillante bicomponente da marmo, fornitura e messa in opera di inserti in marmo dove necessario, pulizia del gocciolatoio e risagomatura degli spigoli.
Spf terminali solettone di ingresso = 4,00 ml
Spf terminali aggettante primo piano = 2,00 ml
Spf complessiva terminali = 6,00 ml x .....€/ml = ... €

1.3.5.2. Superficie estradossale solettone
Trattamento manutentivo delle guaine esistenti su tutta la parte esterna deL solettone. Rasatura integrale di tutte le parti da trattare con acceleratore di presa e planarizzante delle superfici (RESINGUM Bonder della Isolresine). La rasatura dovrà essere applicata secondo le indicazioni del produttore. Applicazione di una mano di primer nel dosaggio una parte di resina e quattro parti di acqua (RESINGUM 1 della Isolresine). Applicazione su tutta la superficie di due mani di resina acrilica poliuretanica priva di solvente o indurente (RESINGUM 1-1 BIS della ISOLRESINE) con interposto uno strato di tessuto di vetro impregnato con la stessa resina. In questa fase dovranno essere curati in modo particolare gli spigoli e gli angoli. L'impregnazione dovrà essere effettuata in modo che la tramatura del tessuto non debba presentare alcuna porosità utilizzando 1 Kg di resina/mq. Ad essicazione totale di tutta la zona trattata, si dovrà procedere all'applicazione in due mani, nei due sensi e rispettando i tempi di essiccazione, di una resina di finitura (RESINGUM 1 BIS).
Spf solettone di ingresso = 3,00 mq
Spf solettone aggettante primo piano = 2,00 mq
Spf estradossale complessiva = 5,00 mq x ..... €/mq = ... €

1.3.5.3. Frontino
Stonacatura di tutte le zone di intonaco tamburrato lesionato o in latente distacco del frontalino. Spazzolatura manuale/meccanica degli eventuali ferri d'armatura fuoriuscenti e loro trattamento con prodotti alcalini. Trattamento dei ferri di armatura mediante applicazione a pennello in due mani di malta cementizia anticorrosiva bicomponente pennellabile (Mapefer o Sika Armatec 108). I riporti in spessore a ricostruzione del copriferro e delle parti di calcestruzzo mancanti dovranno essere realizzati con malta tixotropica (Mapegrout Tixotropico o Sika Monorep 660). Rasatura integrale del frontino con una rete in fibra di vetro alcaliresistente a maglia quadrata 10 mm x10 mm. Fornitura e posa in opera di profilo gocciolatoio in pvc e rete su tutto il frontino. Rasatura totale con rasante cementizio (PLANITOP 200 o WEBERCEM RA30). A maturazione dell'intonaco ricostruito si procederà con il trattamento di tutte le superfici del frontalino con una mano data a pennello di fissativo acrilico ad alta penetrazione, una mano di sottofondo ed una di finitura protettiva con rivestimento plastico al quarzo.
Spf complessiva frontino = 4,00 ml x ..... €/ml = ... €

1.3.5.4. Succielo

Accurata battitura manuale di tutta la superficie intradossale. Risanamento delle eventuali parti di calcestruzzo lesionato, distaccato o in latente distacco previo trattamento dei ferri di armatura. Il trattamento da effettuare dovrà essere analogo a quello descritto per i frontini. I riporti in spessore a ricostruzione delle parti demolite dovranno essere realizzati con malta a granolumetria differenziata, finita con frattazzino di spugna. Gli accavallamenti tra le zone trattate e quelle esistenti, dovranno essere ricoperti con una rete in fibra di vetro alcaliresistente a maglia quadrata 10 mm x10 mm, annegata nella prima mano e comunque prima della seconda necessaria al raggiungimento dello spessore. A maturazione dell'intonaco ricostruito si dovrà procedere al trattamento delle superfici con una mano di monachino a base minerale bianco tirato a stucco lucido previa preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per l'eliminazione di grumi e bolle. A risanamento effettuato si dovrà rifinire la superficie con fissativo e due mani di idropittura plastica al quarzo.

Spf complessiva = 3,00 mq x ..... €/mq = ... €

SUBTOTALE PROSPETTO PRINCIPALE-LATERALE .....€

2.PROSPETTO POSTERIORE

O.P OPERE PROPEDEUTICHE

O.P.2 Smontaggio delle griglie poste a protezione del piano interrato

L'opera si rende necessaria per consentire il posizionamento ed il corretto montaggio del ponteggio. L'impresa dovrà provvedere allo smontaggio ed al successivo rimontaggio delle griglie cercando ove possibile di rimuovere soltanto quelle necessarie al raggiungimento degli obiettivi. L'impresa è resa edotta sin d'ora che la superficie non è calpestabile e pertanto tutte le operazioni dovranno essere condotte con estrema cautela.

A corpo .....€

O.P.3 Tende

L'impresa dovrà esprimere un prezzo per lo smontaggio e il successivo montaggio delle tende. Tale lavorazione prima della sua esecuzione dovrà essere NECESSARIAMENTE autorizzata dal singolo proprietario che potrà anche decidere di farla eseguire da personale esterno di sua fiducia entro l'inizio dei lavori.

N. tende 4 x ..... €/cad = ... €

O.P.4 Stenditoi

L'impresa dovrà esprimere un prezzo per lo smontaggio e il successivo rimontaggio degli stenditoi fermo restando la possibilità che il singolo proprietario potrà far eseguire l'opera prima dell'inizio dei lavori da altre imprese.

A corpo ..... €

2. PONTEGGIO

2.1. Ponteggio e installazione del cantiere

Fornitura, trasporto, montaggio e relativo smontaggio a fine lavori, di una impalcatura costituita da telai, tubi, bastoni orizzontali e diagonali, basette regolabili di partenza, giunti, parasassi, fermapiedi e pedane di lavoro in lamiera a dorso antisdrucciolo, del tipo "portale 105/bis a boccole". Ponteggio corredato da omologazione ministeriale e conforme alle norme Europee n. 20409/OM.4/94, e libretto accompagnatorio comprendente tutte le norme e indicazioni relative all'impalcato ed al suo utilizzo, a norma di legge. Installazione per tutto il ponteggio di reti plastificate di protezione, mantovane di protezione poste a piano terra, il tutto per evitare qualsiasi fuoriuscita di materiale, calcinacci o attrezzature minute, durante l'esecuzione dei lavori. Sul ponteggio si dovranno installare dei fari di adeguata potenza, collegati a interruttore crepuscolare (fornito su quadro elettrico cablato) per l'illuminazione notturna. Il ponteggio dovrà essere munito di protezione all'elettrocuzione con impianto di messa a terra (sistema elettrico disperdente) composto da dispersori, conduttori di terra e di protezione, compresa la misurazione della resistenza di terra. Per la sicurezza degli appartamenti dei fabbricati adiacenti dovranno essere predisposte idonee protezioni con assi di legno e/o pedane lungo tutta l'altezza dei fabbricati adiacenti. Il ponteggio e le relative protezioni dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente sulla prevenzione e protezione dagli infortuni e sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08). Il prezzo dovrà comprendere la formazione dei ponteggi necessari per eseguire a regola d'arte tutti i lavori previsti nel presente disciplinare, anche qualora dovesse essere necessario il loro parziale o totale rimontaggio per l'esecuzione di ritocchi, completamenti e ripristini, ecc. Sono altresì compresi gli oneri di trasporto, montaggio, smontaggio, carico e scarico di tutte le attrezzature necessarie all'espletamento dell'incarico.

Spf complessiva ponteggio= 280,00 mq x ..... €/mq = ... €

2.2. BALCONI

2.2.1. Fasce perimetrali in marmo

La lavorazione da eseguire prevede l'adozione di diversi protocolli in relazione alla presenza o meno della veranda e della ringhiera alla "romana".

SOL 1 – Balconi privi di veranda

Svellimento delle esistenti fasce perimetrali in pietra, il tutto eseguito avendo cura di non danneggiare la pavimentazione e previo taglio con flessibile della fuga di congiunzione tra la pavimentazione e la fascia stessa. Trasporto ordinato abbasso del materiale di risulta e di seguito alle pubbliche discariche. Regolarizzazione della superficie rinveniente e applicazione di impermeabilizzante cementizio bicomponente (Mapelastic Mapei). Fornitura e posa in opera di nuove fasce in pietra simile all'esistente e con spessore di cm. 2. La larghezza dovrà essere tale da garantire uno sporto rispetto al sottostante frontalino (finito) di almeno cm. 3,0. Tutte le lastre dovranno avere fronti smussati, levigati e sottostante canaletto gocciolatoio. La posa delle lastre dovrà essere effettuata con malta cementizia a base di resina. Particolare cura dovrà essere prestata alla eventuale formazione delle mecce in corrispondenza dei piantoni delle ringhiere, i quali prima della posa in opera delle nuove fasce dovranno essere oggetto di trattamento con inibitore di corrosione (Mapefer Mapei). Stuccatura delle fughe tra le fasce installate e la pavimentazione esistente con apposita resina (Ultracolor).

SOL 2 – Balconi con veranda

Riparazione delle fasce in marmo mediante sigillatura delle fughe, fornitura e messa in opera di inserti in marmo dove necessario, pulizia del gocciolatoio e risagomatura degli spigoli. Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio presso piegato da fissare ai profili della veranda. Il tutto per consentire da un lato l'eventuale fuoriuscita della acqua dall'interno e/o dal profilo e dall'altro l'allontanamento dell'acqua piovana battente sul terminale.

SOL 3 – Balconi alla "Romana"

Riparazione delle fasce in marmo mediante sigillatura delle fughe, fornitura e messa in opera di inserti in marmo dove necessario da applicare con collante da marmo, pulizia del gocciolatoio e

risagomatura degli spigoli. Fornitura e posa in opera di profili in alluminio pressopiegato preverniciato.

Spf SOL 1 = 30,00 ml x .....€/ml = ... €
Spf SOL 2 = 8,00 ml x .....€/ml = ... €
Spf SOL 3 = 20,00 ml x .....€/ml = ... €

2.2.2. Frontini

Stonacatura di tutte le zone di intonaco tamburrato lesionato o in latente distacco dei frontalini. Le eventuali zone di calcestruzzo lesionato, distaccato o in latente distacco, dovranno essere asportate forzatamente con attrezzi manuali o meccanici, sino alla loro totale rimozione e al raggiungimento delle zone sane e compatte, avendo cura di non alterare le superfici circostanti sane e compatte. Spazzolatura manuale/meccanica degli eventuali ferri d'armatura fuoriuscenti e loro trattamento con prodotti alcalini. Trattamento dei ferri di armatura mediante applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa 3 ore l'una dall'altra, di malta cementizia anticorrosiva bicomponente pennellabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione (Mapefer o Sika Armatec 108). I riporti in spessore a ricostruzione del copriferro e delle parti di calcestruzzo mancanti dovranno essere realizzati mediante riporto diretto di malta tixotropica a media resistenza bicomponente a ritiro controllato a consistenza di stucco contenente microfibre in polipropilene (Mapegrout Tixotropico o Sika Monorep 660). Eventuali ricostruzioni eccedenti i cm. 10 di spessore, dovranno essere effettuate con calcestruzzo RBK 450 gettato in predisposti casseri in legno; I riporti in spessore a ricostruzione delle parti demolite dovranno essere realizzati mediante applicazione a spatola di due mani, una di seguito all'altra, di malta a granolumetria differenziata, finita con frattazzino di spugna, previa applicazione preventiva di boiacca per ripresa a base di cemento idratato con appositi lattici. Rasatura integrale dei frontini con una rete in fibra di vetro alcaliresistente a maglia quadrata 10 mm x10 mm, annegata nella prima mano e comunque prima della seconda necessaria al raggiungimento dello spessore. Fornitura e posa in opera di profilo gocciolatoio in pvc e rete su tutti i frontini. Rasatura totale dei frontalini e di una fascia di almeno di 20 cm sul risvolto sulla superficie intradossale per l'omogeneizzazione del supporto con rasante cementizio (PLANITOP 200 o WEBERCEM RA30). A maturazione dell'intonaco ricostruito si procederà con il trattamento di tutte le superfici dei frontalini con una mano data a pennello di fissativo acrilico ad alta penetrazione, una mano di sottofondo ed una di finitura protettiva con rivestimento plastico al quarzo.

Spf complessiva frontini = 60,00 ml x ..... €/ml = ... €

2.2.3. Succieli

Accurata battitura manuale di tutte le superfici intradossali poco aderenti ed in fase di distacco; asportazione delle parti degradate con utensili meccanici o manuali. Risanamento delle eventuali parti di calcestruzzo lesionato, distaccato o in latente distacco previo trattamento dei ferri di armatura. Il trattamento da effettuare dovrà essere analogo a quello descritto per i frontini. Irroratura a saturazione delle superfici stonacate. I riporti in spessore a ricostruzione delle parti demolite dovranno essere realizzati mediante applicazione a spatola di due mani, una di seguito all'altra, di malta a granolumetria differenziata, finita con frattazzino di spugna. Gli accavallamenti tra le zone trattate e quelle esistenti, dovranno essere ricoperti con una rete in fibra di vetro alcaliresistente a maglia quadrata 10 mm x10 mm, annegata nella prima mano e comunque prima della seconda necessaria al raggiungimento dello spessore. A maturazione dell'intonaco ricostruito si dovrà procedere al trattamento delle superfici con una mano di monachino a base minerale bianco tirato a stucco lucido previa preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per l'eliminazione di grumi e bolle. Se necessario, si dovrà provvedere alla stuccatura delle crepe e delle cavillature al fine di ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare. A risanamento effettuato si dovrà rifinire la superficie con fissativo e due mani di idropittura plastica al quarzo.

Spf complessiva succieli= 45,00 mq x ..... €/mq = ... €

2.2.4. Ringhiere

Scartavetratura di tutta la superficie ferrosa, sgrassatura, pulizia, trattamento della stessa con due mani di antiruggine sintetico e due mani di smalto sintetico con poliuretano (RELAX), di colore simile all'esistente o a scelta della committente

Spf complessiva ringhiere= 40,00 ml x ..... €/ml = ... €

2.3. PARETI RIVESTITE

2.3.1. Porzioni intonacate (porzioni superiori al rivestimento ceramico)

Accurata battitura manuale di tutte le superfici intonacate per determinare le zone ammalorate, poco aderenti ed in fase di distacco, prestando particolare attenzione sia alle fessurazioni profonde che a quelle superficiali; asportazione delle parti degradate con utensili meccanici o manuali adoperando la massima cura per non alterare le circostanti zone di intonaco sano e compatto. Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non danneggiare l'eventuale strato di calcestruzzo sano sottostante e per evitare eccessive vibrazioni. Ovviamente è compreso nel costo anche il calo delle macerie al piano terra, il carico su automezzo e trasporto alle pubbliche discariche. Pulizia, mediante spazzolatura di tutte le superfici interessate dai trattamenti. Reintegro degli intonaci divelti cercando di mitigare il più possibile la grana presente sul prospetto. Pulizia con acqua nebulizzata a bassa pressione al fine di rimuovere depositi superficiali e croste nere, raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare l'integrità del paramento. Trattamento di finitura con primer e pitturazione al quarzo.

Spf complessiva intonacate = 100,00 mq x ..... €/mq = ... €

2.3.2. Porzioni con rivestimento ceramico

Controllo di stabilità generale del rivestimento comprendendo anche nel prezzo l'eventuale stabilizzazione delle porzioni ammalorate. La metodologia di ripristino verrà valutata a cantiere aperto. Pulizia dei rivestimenti con acqua nebulizzata a bassa pressione al fine di rimuovere depositi superficiali e croste nere, raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare l'integrità del paramento.

Spf complessiva rivestimento = 42,00 mq x .....€/mq = ... €

2.3.3. Parapetto lastrico solare (lato esterno)

Rimozione del calcestruzzo degradato, fessurato o rigonfio sino al raggiungimento delle zone sane e compatte. Particolare cura dovrà essere prestata in questa fase, al fine di garantire l'eliminazione di ogni parte deteriorata. Accurata pulizia di tutte le superfici interessate mediante scalpellatura e spazzolatura manuale o meccanica delle armature fuoriuscenti. Trattamento con prodotti alcalini di tutte le armature affioranti e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa 3 ore l'una dall'altra, di malta cementizia anticorrosiva bicomponente a base di leganti idraulici, polveri silicee e inibitori di corrosione in dispersione di polimeri acrilici (Mapefer della Mapei).I riporti in spessore a ricostruzione del copriferro e delle parti di calcestruzzo mancanti dovranno essere realizzati mediante riporto diretto di malta cementizia fibrorinforzata tixotropica a ritiro controllato, con elevata stabilità volumetrica, contenente microfibre in polipropilene (Mapegrout Tixotropico o Mapegrout T40). L'intervento dovrà essere eventualmente eseguito in più mani, sino a riportare il tutto nelle forme e dimensioni originali. Ove si debba ricorrere ad applicazioni in più mani, si dovrà applicare la mano successiva prima che la precedente abbia ultimato la presa e comunque non oltre i 90 min a 20°C. Preparazione al trattamento delle superfici in calcestruzzo mediante pulizia integrale e radicale con idropulitrice ad alta pressione per l'eliminazione di ogni impurità organica e minerale. In corrispondenza di incrostazioni tenaci, ripetizione dell'operazione previa applicazione di specifico biocida a irrorazione. Nelle zone con precedenti trattamenti filmogeni con pitture o rasanti, rimozione meccanica delle parti decoese o con scarsa aderenza. A superfici asciutte e depolverizzate, rasatura totale con rasante in polvere a base di leganti minerali a spessore millimetrico (Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 - Caparol), applicato in due mani con interposizione di rete in fibra di vetro resistente agli alcali (Capatect Gewebe 650/110). Trattamento di finitura con ciclo protettivo anticarbonatazione idrorepellente e traspirante al vapore d'acqua, secondo i limiti imposti da DIN 4108.3, e ad alta resistenza alla diffusione dei gas

acidogeni (CO2, SO2, NxOy) e soluzioni saline. Applicazione di un fondo trasparente acrilico in solvente per il consolidamento delle superfici (DUPAGRUND - Caparol), seguita dalla stesura di due mani di pittura protettiva anticarbonatazione (DISBOCRET 515 - Caparol).

Spf complessiva = 20,00 mq x ..... €/mq = ... €

2.3.3.1 Mappetta parapetto lastrico solare

Fornitura e posa in opera di una scossalina in alluminio preverniciata e pressopiegato avente sezione ad "U", cha calzi l'intera mappetta esistente con opportuni risvolti laterali, e gocciolatoio sottostante. In opera a scatto su apposite staffe in ferro zincato a premolare.

Spf complessiva = 20,00 ml x ..... €/ml = ... €

SUBTOTALE PROSPETTO POSTERIORE .....€

Porzione sx

Porzione dx

3.1 TORRINO E VOLUME TECNICO

3.1.1 Solettone di copertura del torrino scala e della proprietà privata

(La lavorazione dovrà essere eseguita sulla superficie verticale e sulla porzione intradossale)
Stonacatura di tutte le zone di intonaco tamburrato lesionato o in latente distacco. Trasporto ordinato abbasso del materiale di risulta e di seguito alle pubbliche discariche. Spazzolatura manuale e/o meccanica degli eventuali ferri d'armatura fuoriuscenti e loro trattamento con prodotti alcalini. Trattamento dei ferri di armatura con malta cementizia anticorrosiva bicomponente (Mapefer o Sika Armatec 108). I riporti in spessore a ricostruzione del copriferro e delle parti di calcestruzzo mancanti dovranno essere realizzati con malta tixotropica (Mapegrout Tixotropico o Sika Monorep 660). Rasatura totale con interposta rete fibrorinforzata con rasante cementizio (PLANITOP 200 o WEBERCEM RA30). Trattamento decorativo/protettivo con fissativo e due mani di idropittura plastica al quarzo.
Spf solettone torrino scala sx = 15,00 mq
Spf solettone proprietà privata dx = 10,00 mq
Spf complessiva solettone = 25,00 mq x ..... €/mq = ... €

3.1.2. Copertura

Trattamento manutentivo delle guaine esistenti su tutta la parte esterna del solettone. Rasatura integrale di tutte le parti da trattare con acceleratore di presa e planarizzante delle superfici (RESINGUM Bonder della Isolresine). La rasatura dovrà essere applicata secondo le indicazioni del produttore. Applicazione di una mano di primer nel dosaggio una parte di resina e quattro parti di acqua (RESINGUM 1 della Isolresine). Applicazione su tutta la superficie di due mani di resina acrilica poliuretanica priva di solvente o indurente (RESINGUM 1-1 BIS della ISOLRESINE) con interposto uno strato di tessuto di vetro impregnato con la stessa resina. In questa fase dovranno essere curati in modo particolare gli spigoli e gli angoli. L'impregnazione dovrà essere effettuata in modo che la tramatura del tessuto non debba presentare alcuna porosità utilizzando 1 Kg di resina/mq. Ad essicazione totale di tutta la zona trattata, si dovrà procedere all'applicazione in due mani, nei due sensi e rispettando i tempi di essiccazione, di una resina di finitura (RESINGUM 1 BIS).
Spf estradosso torrino scala sx = 40,00 mq
Spf estradosso proprietà privata dx = 30,00 mq
Spf complessiva solettone = 70,00 mq x ..... €/mq = ... €

3.1.3 Porzioni intonacate

Accurata battitura manuale di tutte le superfici intonacate per determinare le zone ammalorate, poco aderenti ed in fase di distacco, prestando particolare attenzione sia alle fessurazioni profonde che a quelle superficiali; asportazione delle parti degradate con utensili meccanici o manuali adoperando la massima cura per non alterare le circostanti zone di intonaco sano e compatto. Tutte

le operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non danneggiare l'eventuale strato di calcestruzzo sano sottostante e per evitare eccessive vibrazioni. Ovviamente è compreso nel costo anche il calo delle macerie al piano terra, il carico su automezzo e trasporto alle pubbliche discariche. Pulizia, mediante spazzolatura di tutte le superfici interessate dai trattamenti. Reintegro degli intonaci divelti cercando di mitigare il più possibile la grana presente sul prospetto. Pulizia con acqua nebulizzata a bassa pressione al fine di rimuovere depositi superficiali e croste nere, raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare l'integrità del paramento. Trattamento di finitura con primer e pitturazione al quarzo.
Torrino scala sx = 15,00 mq
Proprietà privata dx = 15,00 mq
Spf complessiva porzioni intonacate = 30,00 mq x ..... €/mq = ... €

3.1.4. Superfici con rivestimento ceramico
Controllo della stabilità generale del rivestimento comprendendo anche nel prezzo l'eventuale stabilizzazione delle porzioni ammalorate. La metodologia di ripristino verrà valutata a cantiere aperto. Pulizia dei rivestimenti con acqua nebulizzata a bassa pressione al fine di rimuovere depositi superficiali e croste nere, raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare l'integrità del paramento.
Torrino scala sx = 40,00 mq
Proprietà privata dx = 40,00 mq
Spf complessiva piastrellata = 80,00 mq x .....€/mq = ... €

3.1.5. Parapetto lastrico solare (lato interno)
Rimozione del calcestruzzo degradato, fessurato o rigonfio sino al raggiungimento delle zone sane e compatte. Particolare cura dovrà essere prestata in questa fase, al fine di garantire l'eliminazione di ogni parte deteriorata. Accurata pulizia di tutte le superfici interessate mediante scalpellatura e spazzolatura manuale o meccanica delle armature fuoriuscenti. Trattamento con prodotti alcalini di tutte le armature affioranti e applicazione a pennello in due mani, a distanza di circa 3 ore l'una dall'altra, di malta cementizia anticorrosiva bicomponente a base di leganti idraulici, polveri silicee e inibitori di corrosione in dispersione di polimeri acrilici (Mapefer della Mapei).I riporti in spessore a ricostruzione del copriferro e delle parti di calcestruzzo mancanti dovranno essere realizzati mediante riporto diretto di malta cementizia fibrorinforzata tixotropica a ritiro controllato, con elevata stabilità volumetrica, contenente microfibre in polipropilene (Mapegrout Tixotropico o Mapegrout T40). L'intervento dovrà essere eventualmente eseguito in più mani, sino a riportare il tutto nelle forme e dimensioni originali. Ove si debba ricorrere ad applicazioni in più mani, si dovrà applicare la mano successiva prima che la precedente abbia ultimato la presa e comunque non oltre i 90 min a 20°C. Preparazione al trattamento delle superfici in calcestruzzo mediante pulizia integrale e radicale con idropulitrice ad alta pressione per l'eliminazione di ogni impurità organica e minerale. In corrispondenza di incrostazioni tenaci, ripetizione dell'operazione previa applicazione di specifico biocida a irrorazione. Nelle zone con precedenti trattamenti filmogeni con pitture o rasanti, rimozione meccanica delle parti decoese o con scarsa aderenza. A superfici asciutte e depolverizzate, rasatura totale con rasante in polvere a base di leganti minerali a spessore millimetrico (Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 - Caparol), applicato in due mani con interposizione di rete in fibra di vetro resistente agli alcali (Capatect Gewebe 650/110). Trattamento di finitura con ciclo protettivo anticarbonatazione idrorepellente e traspirante al vapore d'acqua, secondo i limiti imposti da DIN 4108.3, e ad alta resistenza alla diffusione dei gas acidogeni (CO_2, SO_2, $NxOy$) e soluzioni saline. Applicazione di un fondo trasparente acrilico in solvente per il consolidamento delle superfici (DUPAGRUND - Caparol), seguita dalla stesura di due mani di pittura protettiva anticarbonatazione (DISBOCRET 515 - Caparol).
Spf parapetto sx = 30,00 mq
Spf muro di divisione = 20,00 mq
Spf parapetto dx = 30,00 mq
Spf complessiva = 80,00 mq x ..... €/mq = ... €

3.1.6. Pavimentazioni
L'impresa dovrà apporre i prezzi per tutte le soluzioni proposte

3.1.6.1 SOL 1 – Applicazione di resina
Trattamento manutentivo delle guaine esistenti su tutta la parte esterna della pavimentazione. Rasatura integrale di tutte le parti da trattare con acceleratore di presa e planarizzante delle superfici (RESINGUM Bonder della Isolresine). La rasatura dovrà essere applicata secondo le indicazioni del produttore. Applicazione di una mano di primer nel dosaggio una parte di resina e quattro parti di acqua (RESINGUM 1 della Isolresine). Applicazione su tutta la superficie di due mani di resina acrilica poliuretanica priva di solvente o indurente (RESINGUM 1-1 BIS della ISOLRESINE) con interposto uno strato di tessuto di vetro impregnato con la stessa resina. In questa fase dovranno essere curati in modo particolare gli spigoli e gli angoli. L'impregnazione dovrà essere effettuata in modo che la tramatura del tessuto non debba presentare alcuna porosità utilizzando 1 Kg di resina/mq. Ad essicazione totale di tutta la zona trattata, si dovrà procedere all'applicazione in due mani, nei due sensi e rispettando i tempi di essiccazione, di una resina di finitura (RESINGUM 1 BIS).

☐ ***Spf calpestabile sx = 95,00 mq x ..... €/mq = ... €***

3.1.6.2 SOL 2 – Applicazione di guaina liquida
Manutenzione della pavimentazione esistente tesa al ripristino delle sue caratteristiche impermeabilizzanti. Il supporto deve essere preparato meccanicamente con un'adeguata attrezzatura abrasiva. Si dovrà provvedere alla rimozione di tutto il materiale in distacco e friabile per ottenere una superficie assorbente. Il materiale debole dovrà essere rimosso e i difetti superficiali, quali soffiature e vuoti, dovranno essere completamente esposti. Le riparazioni sul substrato, il riempimento di soffiature/vuoti e il livellamento della superficie dovranno essere effettuati utilizzando prodotti appropriati. La superficie dovrà essere livellata per ottenere una superficie uniforme senza asperità. Tutta la polvere, il materiale in distacco e friabile dovranno essere completamente rimossi mediante aspirazione. Applicazione di RESINGUM 2000 diluita in rapporto di 1:4 con acqua previa applicazione di una mano di primer ISOLFIX per tutte le superfici. Il prodotto dovrà essere applicato mediante l'utilizzo di rullo e/o pennello avendo particolare cura nel non lasciare accumuli. Applicare il prodotto in doppia mano previa idonea preparazione e aspettando la completa essiccazione della prima mano. Prima di procedere con l'applicazione del sistema RESINGUM 2000 è importante assicurarsi che il supporto sia sufficientemente asciutto compatto e non inquinato da oli, grassi e altre parti incoerenti che possono provocare distacchi e/o formazione di bolle compromettendo la riuscita a regola d'arte della lavorazione. Non applicare in previsione di pioggia imminente. Valutare attentamente anche la totale asciugatura dei ripristini cementizi onde evitare rigonfiamenti dovuti all'umidità del supporto. In fase di posa considerare che un elevato tasso di umidità rallenta l'asciugatura.

☐ ***Spf calpestabile sx = 95,00 mq x ..... €/mq = ... €***

3.1.6.3 SOL 3 – Realizzazione di nuovo pacchetto impermeabilizzante
Svellimento dell'esistente e di tutti gli strati di sottofondo e fino allo scoprimento della soletta in calcestruzzo. Trasporto ordinato al piano stradale del materiale di risulta e di seguito alle pubbliche discariche autorizzate. Realizzazione di massetto di sabbione e cemento. Impermeabilizzazione della superficie con impermeabilizzante cementizio bicomponente flessibilizzante (Mapelastic) dato in due mani inglobando tra la prima e seconda mano una rete in fibra di vetro apprettato del peso di 154 gr/mq. Particolare cura dovrà essere prestata al risvolto della impermeabilizzazione su tutte le murature perimetrali per almeno cm. 5 di altezza, inserendo nella membrana impermeabilizzante apposito nastro rinforzato (MAPEBAND o ACQUASTOP). Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in gres con fughe larghe da mm 5 con idoneo collante (Kerabond impastato con Isolastic, o Keraflex), e stilatura dei setti con resina (Ultracolor plus). La congiunzione della pavimentazione con le pareti verticali dovrà essere realizzata con la fornitura e posa in opera di un

cordone circolare in schiuma polietilenica (Mapefoam). Rimozione del vecchio battiscopa e Fornitura e posa in opera di nuovo battiscopa da montare lungo tutte le emergenze verticali.

Spf calpestabile sx = 95,00 mq x ..... €/mq = ... €

Spf calpestabile dx = 65,00 mq x ..... €/mq = ... €

SUBTOTALE LASTRICO SOLARE .....€
SUBTOTALE LASTRICO SOLARE .....€
SUBTOTALE LASTRICO SOLARE .....€

Studio Odontoiatrico Associato
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO
Vetro

4. RECINZIONE E SETTI IN CLS E COPERTURA CANCELLO DI INGRESSO

4.1. Risanamento CLS

Rimozione del calcestruzzo degradato, fessurato o rigonfio sino al raggiungimento delle zone sane e compatte. Particolare cura dovrà essere prestata in questa fase, al fine di garantire l'eliminazione di ogni parte deteriorata. Accurata pulizia di tutte le superfici interessate mediante scalpellatura e spazzolatura manuale o meccanica delle armature fuoriuscenti. Trattamento con prodotti alcalini di tutte le armature affioranti e applicazione a pennello in due mani di malta cementizia anticorrosiva bicomponente (Mapefer della Mapei). I riporti in spessore a ricostruzione del copriferro e delle parti di calcestruzzo mancanti dovranno essere realizzati mediante riporto diretto di malta cementizia fibrorinforzata tixotropica a ritiro controllato (Mapegrout Tixotropico o Mapegrout T40). L'intervento dovrà essere eventualmente eseguito in più mani, sino a riportare il tutto nelle forme e dimensioni originali. Preparazione al trattamento delle superfici in calcestruzzo mediante pulizia integrale e radicale con idropulitrice ad alta pressione per l'eliminazione di ogni impurità organica e minerale. A superfici asciutte e depolverizzate, rasatura totale con rasante in polvere a base di leganti minerali a spessore millimetrico (Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 - Caparol), applicato in due mani con interposizione di rete in fibra di vetro resistente agli alcali (Capatect Gewebe 650/110). Trattamento di finitura con ciclo protettivo anticarbonatazione idrorepellente e traspirante al vapore d'acqua, secondo i limiti imposti da DIN 4108.3, e ad alta resistenza alla diffusione dei gas acidogeni (CO2, SO2, NxOy) e soluzioni saline. Applicazione di un fondo trasparente acrilico in solvente per il consolidamento delle superfici (DUPAGRUND - Caparol), seguita dalla stesura di due mani di pittura protettiva anticarbonatazione (DISBOCRET 515 - Caparol). Fornitura e posa in opera di profilo gocciolatoio in pvc e rete per tutta la lunghezza del frontino del solettone di ingresso.

Spf muretti= 70,00 mq

Spf solettone = 10,00 mq

Spf complessiva risanamenti = 80,00 mq x .....€/mq = ... €

4.2. Estradosso della copertura del cancello di ingresso

Trattamento manutentivo delle guaine esistenti su tutta la parte esterna del solettone. Rasatura integrale di tutte le parti da trattare con acceleratore di presa e planarizzante delle superfici (RESINGUM Bonder della Isolresine). La rasatura dovrà essere applicata secondo le indicazioni del produttore. Applicazione di una mano di primer nel dosaggio una parte di resina e quattro parti di acqua (RESINGUM 1 della Isolresine). Applicazione su tutta la superficie di due mani di resina acrilica poliuretanica priva di solvente o indurente (RESINGUM 1-1 BIS della ISOLRESINE) con interposto uno strato di tessuto di vetro impregnato con la stessa resina. In questa fase dovranno essere curati in modo particolare gli spigoli e gli angoli. L'impregnazione dovrà essere effettuata in modo che la tramatura del tessuto non debba presentare alcuna porosità utilizzando 1 Kg di resina/mq. Ad essicazione totale di tutta la zona trattata, si dovrà procedere all'applicazione in due mani, nei due sensi e rispettando i tempi di essiccazione, di una resina di finitura (RESINGUM 1 BIS).

Spf complessiva estradossale= 10,00 mq x .....€/mq = ... €

4.3. Ringhiere

Scartavetratura di tutta la superficie ferrosa, sgrassatura, pulizia, trattamento della stessa con due mani di antiruggine sintetico e due mani di smalto sintetico con poliuretano (RELAX), di colore simile all'esistente o a scelta della committente

Spf compessiva ringhiere= 10,00 ml x ..... €/ml = ... €

SUBTOTALE SPAZI COMUNI RETROSTANTI IL PORTONE .....€

5. VANO SCALA/ANDRONE SCALA

5.1. Risanamento pareti/succieli

Spicconatura saltuaria di tutte le zone di intonaco tamburrato lesionato o in latente distacco. Risarcitura di tutte le zone spicconate mediante applicazione di rasante premiscelato a base gesso emidrato ventilato (Gyproc Rasocote 5 plus Activ'Air). Stuccatura e rasatura di tutte le pareti oggetto di lavorazioni con una mano di isolante fissativo dato a pennello a base acrilica e due mani successive di pittura traspirante date a pennello. Sono comprese nella voce anche le mascherature degli elementi decorativi al fine di consentirne la loro diversa colorazione. La scelta del colore sarà effettuata dalla committenza tra 2-3 campionature visibili su catalogo fornito dall'appaltatore. Il tutto dato in opera compresa la fornitura dei materiali, l'uso degli attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Spf compessiva pareti/succieli= 390,00 mq x ..... €/mq = ... €

SUBTOTALE SPAZI COMUNI RETROSTANTI IL PORTONE .....€

6. PIANO INTERRATO

6.1 Pareti intonacate/succieli

Accurata battitura manuale di tutte le superfici intonacate per determinare le zone ammalorate, poco aderenti ed in fase di distacco, prestando particolare attenzione sia alle fessurazioni profonde che a quelle superficiali; asportazione delle parti degradate con utensili meccanici o manuali adoperando la massima cura per non alterare le circostanti zone di intonaco sano e compatto. Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non danneggiare l'eventuale strato di calcestruzzo sano sottostante e per evitare eccessive vibrazioni. Ovviamente è compreso nel costo anche il calo delle macerie al piano terra, il carico su automezzo e trasporto alle pubbliche discariche. Pulizia, mediante spazzolatura di tutte le superfici interessate dai

trattamenti. Reintegro degli intonaci divelti cercando di mitigare il più possibile la grana presente sul prospetto. Pulizia con acqua nebulizzata a bassa pressione al fine di rimuovere depositi superficiali e croste nere, raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare l'integrità del paramento. Trattamento di finitura con primer e pitturazione al quarzo.
Spf compessiva pareti & succieli = 90,00 mq x ..... €/mq =..... €

SUBTOTALE PIANO INTERRATO .....€

Oneri per la sicurezza
Studio di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle categorie dei lavori descritti e di tutti gli eventuali costi connessi all'espletamento dell'appalto.
A corpo .....€

TOTALE GENERALE DEI LAVORI 1.....€

TOTALE GENERALE DEI LAVORI 2.....€

TOTALE GENERALE DEI LAVORI 3.....€

OPERE A RICHIESTA E/O PRESCRITTE
La lavorazione da effettuare alle pavimentazioni dei balconi potrà essere eseguita su richiesta del proprietario o prescritta dal Direttore dei lavori nel caso in cui venga ritenuta NECESSARIA a causa del forte degrado delle superfici sottostanti

O.P. 1 Pavimentazioni
Svellimento della pavimentazione esistente e di tutti gli strati di sottofondo e fino allo scoprimento della soletta in calcestruzzo. Trasporto ordinato al piano stradale del materiale di risulta e di seguito alle pubbliche discariche autorizzate. Realizzazione di massetto di sabbione e cemento. Impermeabilizzazione della superficie con impermeabilizzante cementizio bicomponente flessibilizzante (Mapelastic) dato in due mani inglobando tra la prima e seconda mano una rete in fibra di vetro apprettato del peso di 154 gr/mq. Particolare cura dovrà essere prestata al risvolto della impermeabilizzazione su tutte le murature perimetrali per almeno cm. 5 di altezza, inserendo nella membrana impermeabilizzante apposito nastro rinforzato (MAPEBAND o ACQUASTOP). Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in monocottura antigeliva con fughe larghe da mm 5 con idoneo collante (Kerabond impastato con Isolastic, o Keraflex), e stilatura dei setti con resina (Ultracolor plus). La congiunzione della pavimentazione con le pareti verticali dovrà essere realizzata con la fornitura e posa in opera di un cordone circolare in schiuma polietilenica (Mapefoam). Fornitura e posa in opera di battiscopa da montare lungo tutte le emergenze verticali.
A misura €/mq = ... €

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE OPERE DA ESEGUIRE

DISCIPLINARE TECNICO

1.PROSPETTO PRINCIPALE E LATERALE

O.P OPERE PROPEDEUTICHE

O.P. 1 Tende

N. tende 11 x ..... €/cad = ... €

1. PONTEGGIO

1.1. Ponteggio e installazione del cantiere

Spf complessiva ponteggio= 505,00 mq x ..... €/mq = ... €

1.2. BALCONI

1.2.1 Fasce perimetrali in pietra

Spf complessiva terminali = 65,00 ml x .....€/ml = ... €

1.2.2. Frontini

Spf complessiva frontini = 90,00 ml x ..... €/ml = ... €

1.2.3. Succieli

Spf compessiva succieli = 137,00 mq x ..... €/mq = ... €

1.2.4. Parapetti

Spf complessiva parapetti dx= 55,00 mq x ..... €/mq = ... €

1.2.4.1. Mappetta di copertura parapetti

Spf complessiva mappetta dx = 25,00 ml x ..... €/ml =..... €

1.2.5 Ringhiere

Spf compessiva ringhiere= 65,00 ml x ..... €/ml = ... €

1.3. PARETI RIVESTITE

1.3.1. Porzioni intonacate (porzioni superiori al rivestimento ceramico)

Spf complessiva fasce intonacate = 20,00 mq x ..... €/mq = ...€

1.3.2. Superfici con rivestimento ceramico

Spf complessiva con rivestimento ceramico = 350,00 mq x .....€/mq =..... €

1.3.3. Parapetto lastrico solare (lato esterno)

Spf complessiva parapetto esterno= 55,00 mq x ..... €/mq = ...€

1.3.3.1 Mappetta parapetto lastrico solare

Spf complessiva mappetta = 55,00 ml x ..... €/ml = ...€

1.3.4. Pluviali

Lungh. Pluviale 11,00 ml x 2 pezzi = 22,00 ml

Sviluppo complessivo pluviali 22,00 ml x .....€/ml = ...€

1.3.5. Solettone di copertura del portone di ingresso – solettone aggettante primo piano

1.3.5.1 Terminali in pietra

Spf complessiva terminali = 6,00 ml x .....€/ml = ...€

1.3.5.2 Estradossale solettone

Spf estradossale complessiva = 5,00 mq x ..... €/mq = ...€

1.3.5.3 Frontino

Spf complessiva frontino = 4,00 ml x ..... €/ml = ... €

1.3.5.4 Succielo

Spf complessiva succieli= 3,00 mq x ..... €/mq = ...€

SUBTOTALE PROSPETTO PRINCIPALE-LATERALE .....€

2.PROSPETTO POSTERIORE

O.P. OPERE PROPEDEUTICHE

O.P.2 Rimozione griglia piano interrato

A corpo .....€

O.P.3 Tende

N. tende 4 x ..... €/cad = ... €

O.P.4 Stenditoi

A corpo .....€

2. PONTEGGIO

2.1. Ponteggio e installazione del cantiere

Spf complessiva ponteggio= 280,00 mq x ..... €/mq = ... €

2.2. BALCONI

2.2.1. Fasce perimetrali in marmo

SOL 1 – Balconi privi di veranda

SOL 2 – Balconi con veranda

SOL 3 – Balconi alla "Romana"

Spf SOL 1 = 30,00 ml x .....€/ml = ... €
Spf SOL 2 = 8,00 ml x .....€/ml = ... €
Spf SOL 3 = 20,00 ml x .....-.....€/ml = ... €

2.2.2. Frontini

Spf complessiva frontini = 60,00 ml x ..... €/ml = ... €

2.2.3. Succieli

Spf complessiva succieli= 45,00 mq x ..... €/mq = ... €

2.2.4. Ringhiere

Spf complessiva ringhiere= 40,00 ml x ..... €/ml = ... €

2.3. PARETI

2.3.1. Superfici intonacate (porzioni superiori al rivestimento ceramico)

Spf complessiva intonacate = 100,00 mq x ..... €/mq = ... €

2.3.2. Superfici con rivestimento ceramico

Spf complessiva rivestimento = 42,00 mq x .....€/mq =..... €

2.3.3. Parapetto lastrico solare (lato esterno)

Spf complessiva parapetto esterno = 20,00 mq x ..... €/mq =..... €

2.3.3.1 Mappetta parapetto lastrico solare

Spf complessiva = 20,00 ml x ..... €/ml = ... €

SUBTOTALE PROSPETTO POSTERIORE .....€

3. LASTRICO SOLARE

3.1. TORRINO E VOLUME TECNICO

3.1.1 Solettone di copertura del torrino scala e della proprietà privata

Spf complessiva solettone = 25,00 mq x ..... €/mq = ... €

3.1.2. Copertura

Spf complessiva solettone = 70,00 mq x ..... €/mq = ... €

3.1.3 Porzioni intonacate

Spf complessiva porzioni intonacate = 30,00 mq x ..... €/mq = ... €

3.1.4. Superfici con rivestimento ceramico
Spf complessiva piastrellata = 80,00 mq x .....€/mq = ... €

3.1.5. Parapetto lastrico solare (lato interno)
Spf complessiva = 80,00 mq x ..... €/mq = ... €

3.1.6. Pavimentazioni
3.1.6.1 SOL 1 – Applicazione di resina

Spf calpestabile sx = 95,00 mq x ..... €/mq = ... €

3.1.6.2 SOL 2 - Applicazione di guaina liquida

Spf calpestabile sx = 95,00 mq x ..... €/mq = ... €

3.1.6.3 SOL 3 – Realizzazione di nuovo pacchetto impermeabilizzante

Spf calpestabile sx= 95,00 mq x ..... €/mq = ... €

Spf calpestabile dx= 65,00 mq x ..... €/mq = ... €

SUBTOTALE 1. LASTRICO SOLARE.....€
SUBTOTALE 2. LASTRICO SOLARE.....€
SUBTOTALE 3. LASTRICO SOLARE.....€

4. RECINZIONE E SETTI IN CLS E COPERTURA CANCELLO DI INGRESSO

4.1. Risanamento CLS
Spf complessiva risanamenti = 80,00 mq x .....€/mq = ... €

4.2. Estradosso della copertura del cancello di ingresso
Spf complessiva estradossale = 10,00 mq x .....€/mq = ... €

4.3. Ringhiere
Spf compessiva ringhiere= 10,00 ml x ..... €/ml = ... €

SUBTOTALE SPAZI COMUNI RETROSTANTI IL PORTONE .....€

5. VANO SCALA/ANDRONE SCALA

5.1. Risanamento pareti/succieli
Spf compessiva pareti/succieli= 390,00 mq x ..... €/mq = ... €

SUBTOTALE VANO SCALA/ANDRONE SCALA .....€

6. PIANO INTERRATO

6.1 Pareti intonacate/succieli
Spf compessiva pareti & succieli = 90,00 mq x ..... €/mq =..... €

SUBTOTALE PIANO INTERRATO .....€

Oneri per la sicurezza A corpo .....€

TOTALE GENERALE DEI LAVORI 1.....€

TOTALE GENERALE DEI LAVORI 2.....€

TOTALE GENERALE DEI LAVORI 3.....€

OPERE A RICHIESTA E/O PRESCRITTE
O.P.1 Pavimentazioni
A misura €/mq = ... €

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

1 Sottoscrizione dell'ITP (ai sensi Dlgs) pena la non ammissibilità dell'offerta
2 Elaborazione e consegna del P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) ai sensi dell'art 89 ed allegato XV 3.2.1 del Dlgs 81/08 e del Dlgs106/2009 da sottoporre al committente almeno 15 gg prima dell'inizio dei lavori
3 Elaborazione e consegna dell'eventuale PIMUS ai sensi dell'art 89 ed allegato XV 3.2.1 del D.L. 81/08 e del D.L. 106/2009 da sottoporre al committente almeno 15 gg prima dell'inizio dei lavori
4 La nomina di una direzione tecnica del cantiere, che comunque potrà essere assunta direttamente dal titolare dell'Impresa.
5 Tutte le responsabilità civili e penali derivanti da incidenti imputabili all'esecuzione dei lavori. Dovranno essere inoltre osservate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi dei lavori, in osservanza al D.Lgs 81 del 09/04/2008 e del D. Lgs 106/2009
6 Al fine di esonerare il Committente da qualsiasi responsabilità, anche per danni che per sua colpa o causate delle maestranze impiegate nei lavori, l'Impresa dovrà presentare quietanza della polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi).
7 Tutti gli oneri necessari per il nolo dei mezzi atti allo svolgimento delle opere e l'eventuale occupazione di suolo pubblico;
8 La fornitura di tutti i materiali ed attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e secondo i dettami delle norme sul buon costruire
9 L'Impresa si assumerà tutti gli oneri previsti dalla Legge, in ordine alla stesura delle eventuali relazioni tecniche, documentazioni fotografiche e adempimenti vari, POS etc
10 Tutti gli oneri assicurativi previdenziali per la mano d'opera impiegata.
11 Trasporto alle pubbliche discariche autorizzate dei materiali di risulta, e pulizia di tutte le zone interessate dai lavori.

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

12 Fornitura di acqua ed energia elettrica necessaria all'esecuzione dei lavori.
13 L'IVA nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

TAV. 1 VIA VITTORIO VENETO 11 : QUADRO RIASSUNTIVO DELLE OPERE (iva esclusa)

IMPRESA : .....

	CATEGORIE D'OPERA	UM	Q.TA'	€/UM	Importo
	Opere da eseguire sul PROSP. PRINCIPALE-LATERALE				
O.P.	OPERE PROPEDEUTICHE				
O.P. 1	Tende	cad	11		
1.	PONTEGGIO				
1.1	Ponteggio e installazione del cantiere	mq	505		
1.2	BALCONI				
1.2.1	Fasce perimetrali in pietra	ml	65		
1.2.2	Frontini	ml	90		
1.2.3	Succieli	mq	137		
1.2.4	Parapetti	mq	55		
1.2.4.1	mappetta di copertura dx	ml	25		
1.2.5	Ringhiere	ml	65		
1.3	PARETI RIVESTITE				
1.3.1	Porzioni intonacate	mq	20		
1.3.2	Rivestimento ceramico	mq	350		
1.3.3	Parapetto lastrico solare (lato est.)	mq	55		
1.3.3.1	Mappetta parapetto l.s.	ml	55		
1.3.4	Pluviali	ml	22		
1.3.5	Solett.copertura portone - primo piano				
1.3.5.1	Terminali in pietra	ml	6		
1.3.5.2	Estradosso solettone	mq	5		
1.3.5.3	Frontino	ml	4		
1.3.5.4	Succielo	mq	3		
	TOTALE PROSPETTO PRINCIPALE-LATERALE				
O.P. 1	Pavimentazioni dei balconi	A.m.	1		

TAV.2 VIA VITTORIO VENETO 1 1 : QUADRO RIASSUNTIVO DELLE OPERE (iva esclusa)

IMPRESA : .....

	CATEGORIE D'OPERA		UM	Q.TA'	€/UM	Importo
Opere da eseguire sul PROSPETTO POSTERIORE						
O.P.	OPERE PROPEDEUTICHE					
O.P.2	Rimozione griglia piano interrato		ac	1		
O.P.3	Tende		cad	4		
O.P.4	Stenditoi		ac	1		
2.	PONTEGGIO					
2.1	Ponteggio e installazione del cantiere		mq	280		
2.2	BALCONI					
2.2.1	Fasce perimetrali in pietra					
	SOL 1	Balconi privi di veranda	ml	30		
	SOL 2	Balconi con veranda	ml	8		
	SOL 3	Balconi alla romana	ml	20		
2.2.2	Frontini		ml	60		
2.2.3	Succieli		mq	45		
2.2.4	Ringhiere		ml	40		
2.3	PARETI RIVESTITE					
	2.3.1	Porzioni intonacate	mq	100		
	2.3.2	Rivestimento ceramico	mq	42		
	2.3.3	Parapetto lastrico solare (lato est.)	mq	20		
		2.3.3.1 Mappetta parapetto l.s.	ml	20		
	TOTALE PROSPETTO POSTERIORE					
O.P.1	Pavimentazioni dei balconi		A.m.	1		

TAV.3 VIA VITTORIO VENETO 11 : QUADRO RIASSUNTIVO DELLE OPERE (iva esclusa)

IMPRESA : .....

					SOLUZIONE 1		SOLUZIONE 2		SOLUZIONE 3	
CATEGORIE D'OPERA		UM	Q.TA'	€/UM	Importo	€/UM	Importo	€/UM	Importo
Opere da eseguire sul LASTRICO SOLARE									
3.1.	TORRINO E VOLUME TECNICO								
3.1.1	Solettone di copertura del torrino scala e proprietà privata	mq	25						
3.1.2	Copertura	mq	70						
3.1.3	Porzioni intonacate	mq	30						
3.1.4	Porzioni con rivestimento ceramico	mq	80						
3.1.5	Parapetti lastrisco solare (lato interno)	mq	80						
3.1.6	Pavimentazioni								
3.1.6.1	SOL 1 Applicazionne di resina (porzione di sx)	mq	95						
3.1.6.2	SOL 2 Applicazione di guaina (porzione di sx)	mq	95						
3.1.6.3	SOL 3 Realizzazione di nuovo pacchetto impermeab.								
	Porzione di sx	mq	95						
	Porzione di dx	mq	65						
TOTALE LASTRICO SOLARE									

TAV.4 VIA VITTORIO VENETO 11 : QUADRO RIASSUNTIVO DELLE OPERE (iva esclusa)

IMPRESA : .....

	CATEGORIE D'OPERA	UM	Q.TA'	€/UM	Importo
Opere da eseguire sulle RECINZIONI-SETTI IN CLS E COPERTURA DEL CANCELLO DI INGRESSO					
4.1.	Risanamento cls	mq	80		
4.2	Estradosso della copertura del cancello di ingresso	mq	10		
4.3	Ringhiere	ml	10		
	TOTALE RECINZIONI-SETTI IN CLS E COPER.				
Opere da eseguire al VANO SCALA/ANDRONE SCALA					
5.1	Risanamento pareti/succieli	mq	390		
	TOTALE VANO SCALA/ANDRONE SCALA				
Opere da eseguire sul PIANO INTERRATO					
6.1	Risanamento pareti/succieli	mq	90		
	TOTALE PIANO INTERRATO				

TAV.5 VIA VITTORIO VENETO 1 1 : QUADRO COMPLESSIVO DELLE OPERE (iva esclusa)

IMPRESA .....

		SOLUZIONE 1	SOLUZIONE 2	SOLUZIONE 3
CATEGORIE D'OPERA		Importo	Importo	Importo
1	PROSPETTO PRINCIPALE- LATERIALE			
2	PROSPETTO POSTERIORE			
3	LASTRISCO SOLARE			
4	RECIZIONE- SETTI IN CLS E COPERTURA CANCELLO DI ING.			
5	VANO SCALA/ANDRONE SCALA			
6	PIANO INTERRATO			
O.S.	ONERI PER LA SICUREZZA			
	TOTALE GENERATO			