OFFERTA TECNICO ECONOMICA



LUOGO DI INTERVENTO	NUMERO PROTOCOLLO	DATA
Via Bitetto 42 - Palo del Colle	26 _____	12/05/2026

CLIENTE

Spett.le CONDOMINIO Via Bitetto 42 - Palo del Colle

c.a.. Amm. AVV. CUSCITO GIANNICOLA

❖ RELAZIONE

A seguito della Vostra gentilissima richiesta e dopo aver effettuato il sopralluogo presso lo stabile, di seguito formuliamo la nostra migliore offerta economica per i sotto descritti interventi:

A. ALLESTIMENTO CANTIERE;
B. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO BALCONI;
C. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PARTI COMUNI;
D. IMPERMEABILIZZAZIONE VELE DEL LASTRICO SOLARE;
E. PITTURAZIONE FACCIATA SU STRADA;
F. MESSA IN SICUREZZA BALCONI LATO INTERNO;
G. VERNICIATURA MANUFATTI IN FERRO;
H. IMPERMEABILIZZAZIONE TRASPARENTE DI BALCONI IN CERAMICA CON RESINA.

Gli interventi si rendono necessari per evitare avanzamento del degrado ed il distacco di parti ammalorate.
I suddetti interventi vengono effettuati dai nostri operatori, nel pieno rispetto della normativa vigente D.LGS 9 aprile 2008 n° 81 se s.m.i. integrato D.LGS 106 2009.
Le nostre maestranze, sono in grado di operare con tecniche di sicurezza su corda in tutte le parti in oggetto della presente offerta, SENZA INSTALLARE ALCUN TIPO DI PONTEGGIO, OPERA PROVVISIONALE O PIATTAFORMA AEREA.

❖ DESCRIZIONE INTERVENTI

A. ALLESTIMENTO CANTIERE – APPRESTAMENTI SICUREZZA

- Descrizione dei lavori da effettuare con le relative fasi di esecuzione come da valutazione del rischio a disposizione, su richiesta, del Cliente in caso di accettazione.
- La valutazione dei rischi come da allegato al Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico a disposizione, su richiesta, del Cliente in caso di accettazione della presente offerta;
- Stesura del P.O.S.;
- Approntamento cantiere ai sensi del D.L. 81/2008 e s.m.i. e ogni onere necessario per l'installazione e preparazione degli ancoraggi e delle linee vita indispensabili per eseguire le lavorazioni; L'ancoraggio principale sarà eseguito sul corpo in c.a. della struttura mentre l'ancoraggio secondario sarà effettuato su di un secondo corpo di fabbrica presente in copertura;
- Utilizzo squadra di muratori su corda per i lavori a realizzarsi dotata di idonei attestati e di tutti i DPI necessari per lavorare con sistema di corde in quota.
- Preparazione del cantiere in copertura e piano terra, con opportuna delimitazione delle aree con appositi orso grill ed eventuali tunnel pedonali al fine di garantire la sicurezza e fruibilità dell'area;
- Applicazione di una mantovana aerea costituita da tubi in alluminio e sacco in doppio strato di PVC, atta a evitare la caduta in basso di materiali di risulta;
- Pulizia e smontaggio area di cantiere;

IMPORTO COMPLESSIVO € 3.000,00 + IVA

B. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO BALCONI (TIPO A) vedi foto sotto
(parapetti int.-est., corrimano, frontalini e sotto balcone)

- Controllo di stabilità delle superfici eseguito tramite calate verticali con verifica della stabilità delle
- stesse mediante picchettatura, con annessa rimozione delle porzioni pericolanti;
- Spazzolatura (dove vi è la presenza) dei ferri di armatura e, in aggiunta, la loro passivazione eseguita
- con Kerakoll tipo Kerabuild Eco Steel P o in alternativa Mapefer Mapei;
- Accurata pulizia di tutte le superfici oggetto di intervento rimuovendo polveri o residui d'intonaco;
- Ricostruzione e rasatura delle parti demolite mediante applicazione di geomalta naturale strutturale traspirante certificata, eco-compatibile, a base di pura calce naturale tipo Kerakoll;
- Applicazione di fondo intermedio aggrappante per dare le superfici pronte al tinteggio;
- Tinteggiatura in scala di colore simile all'originale mediante due mani di quarzite Kerakoll o similare
- Smaltimento di tutti i materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

IMPORTO A BALCONE € 2.800,00 + IVA

B1. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO BALCONI (TIPO B) vedi foto sotto
(parapetti int.-est., frontalini e sotto balcone)

- Controllo di stabilità delle superfici eseguito tramite calate verticali con verifica della stabilità delle
- stesse mediante picchettatura, con annessa rimozione delle porzioni pericolanti;
- Spazzolatura (dove vi è la presenza) dei ferri di armatura e, in aggiunta, la loro passivazione eseguita
- con Kerakoll tipo Kerabuild Eco Steel P o in alternativa Mapefer Mapei;
- Accurata pulizia di tutte le superfici oggetto di intervento rimuovendo polveri o residui d'intonaco;
- Ricostruzione e rasatura delle parti demolite mediante applicazione di geomalta naturale strutturale traspirante certificata, eco-compatibile, a base di pura calce naturale tipo Kerakoll;
- Applicazione di fondo intermedio aggrappante per dare le superfici pronte al tinteggio;
- Tinteggiatura in scala di colore simile all'originale mediante due mani di quarzite Kerakoll o similare
- Smaltimento di tutti i materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

IMPORTO A BALCONE € 2.400,00 + IVA

B2. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO BALCONI (TIPO C) vedi foto sotto
(parapetti int.-est., frontalini e sotto balcone)

- Controllo di stabilità delle superfici eseguito tramite calate verticali con verifica della stabilità delle
- stesse mediante picchettatura, con annessa rimozione delle porzioni pericolanti;
- Spazzolatura (dove vi è la presenza) dei ferri di armatura e, in aggiunta, la loro passivazione eseguita
- con Kerakoll tipo Kerabuild Eco Steel P o in alternativa Mapefer Mapei;
- Accurata pulizia di tutte le superfici oggetto di intervento rimuovendo polveri o residui d'intonaco;
- Ricostruzione e rasatura delle parti demolite mediante applicazione di geomalta naturale strutturale traspirante certificata, eco-compatibile, a base di pura calce naturale tipo Kerakoll;
- Applicazione di fondo intermedio aggrappante per dare le superfici pronte al tinteggio;
- Tinteggiatura in scala di colore simile all'originale mediante due mani di quarzite Kerakoll o similare
- Smaltimento di tutti i materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

IMPORTO A BALCONE € 2.000,00 + IVA

C. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PARTI COMUNI

(frontalini e sotto cieli delle vele + le sei strutture a trave e pilastro dell'ultimo piano)

- Controllo di stabilità delle superfici eseguito tramite calate verticali con verifica della stabilità delle
- stesse mediante picchettatura, con annessa rimozione delle porzioni pericolanti;
- Spazzolatura (dove vi è la presenza) dei ferri di armatura e, in aggiunta, la loro passivazione eseguita
- con Kerakoll tipo Kerabuild Eco Steel P o in alternativa Mapefer Mapei;
- Accurata pulizia di tutte le superfici oggetto di intervento rimuovendo polveri o residui d'intonaco;
- Ricostruzione e rasatura delle parti demolite mediante applicazione di geomalta naturale strutturale traspirante certificata, eco-compatibile, a base di pura calce naturale tipo Kerakoll;
- Applicazione di fondo intermedio aggrappante per dare le superfici pronte al tinteggio;
- Tinteggiatura in scala di colore simile all'originale mediante due mani di quarzite Kerakoll o similare
- Smaltimento di tutti i materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

IMPORTO A CORPO € 12.800,00 + IVA

D. IMPERMEABILIZZAZIONE VELE DEL LASTRICO SOLARE

- Controllo e pulizia della superficie esistente, onde creare idoneo supporto per l'applicazione della nuova impermeabilizzazione compreso riempimento di eventuali lesioni mediante sigillante butilico tipo maplefex Mapei
- Fornitura e posa a rullo di uno strato di primer promotore di adesione su tutta la superficie;
- Fornitura e posa in opera di sistema impermeabilizzante Fibrorinforzato della Kerakoll, conforme
- alla norma EN 1504-2, resistente ai raggi uv ed agenti atmosferici in opera in doppia mano, con interposta rete, mediante rullo o pennello. Finitura di colore grigio.
- Smaltimento di tutti i materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

IMPORTO A CORPO € 3.100,00 + IVA

E. PITTURAZIONE FACCIATA SU STRADA VIA BITETTO

- Applicazione di fondo intermedio aggrappante per dare le superfici pronte al tinteggio;
- Tinteggiatura in scala di colore simile all'originale mediante due mani di quarzite Kerakoll o similare
- Smaltimento di tutti i materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

IMPORTO A CORPO € 11.500,00 + IVA

F. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO LATO INTERNO
(frontalini e sotto cieli delle vele e balconi del 5° e 6° piano)

- Controllo di stabilità delle superfici eseguito tramite calate verticali con verifica della stabilità delle
- stesse mediante picchettatura, con annessa rimozione delle porzioni pericolanti;
- Spazzolatura (dove vi è la presenza) dei ferri di armatura e, in aggiunta, la loro passivazione eseguita
- con Kerakoll tipo Kerabuild Eco Steel P o in alternativa Mapefer Mapei;
- Accurata pulizia di tutte le superfici oggetto di intervento rimuovendo polveri o residui d'intonaco;
- Ricostruzione e rasatura delle parti demolite mediante applicazione di geomalta naturale strutturale traspirante certificata, eco-compatibile, a base di pura calce naturale tipo Kerakoll;
- Applicazione di fondo intermedio aggrappante per dare le superfici pronte al tinteggio;
- Tinteggiatura in scala di colore simile all'originale mediante due mani di quarzite Kerakoll o similare
- Smaltimento di tutti i materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

IMPORTO A CORPO € 10.000,00 + IVA

G. VERNICIATURA MANUFATTI IN FERRO

- Verniciatura delle ringhiere:
- Pulizia e carteggiatura manuale con successiva fornitura ed applicazione di due mani di smalto per esterni anticorrosivo con al suo interno il protettivo antiruggine tipo FERROPIU' MICACEO della BOERO o similari di primaria marca in scala di colore come l'originale.

IMPORTO A CORPO € 4.000,00 + IVA

Nota: la successiva lavorazione è prevista esclusivamente come voce a misura (€/m2) e sarà eseguita unicamente sui balconi che presentano fenomeni di infiltrazione, su richiesta e a carico dei singoli proprietari.

H. PAVIMENTAZIONE BALCONI TRATTAMENTO PROTETTIVO TRASPARENTE

- Pulizia della pavimentazione tramite applicazione di detergente disincrostante posato a tamponatura per la rimozione di agenti salini ed ossidanti presenti nella pavimentazione;
- Fornitura e posa in opera di stucco cementizio bicomponente se necessario per la sigillatura delle fughe pavimentazione;
- Applicazione di impregnante trasparente o similari (liquido trasparente, non pellicolare, idrorepellente) come protettivo balconi, su tutta la superficie della pavimentazione tipo Naici o equivalente;

IMPORTO AL MQ € 40,00 + IVA


❖ **RIEPILOGO OFFERTA**

LAVORAZIONE	IMPORTO € + IVA 10%
ALLESTIMENTO CANTIERE – APPRESTAMENTI SICUREZZA	**€3.000,00**
MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PARTI COMUNI	**€12.800,00**
IMPERMEABILIZZAZIONE VELE DEL LASTRICO SOLARE	**€3.100,00**
MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO LATO INTERNO	**€10.000,00**
VERNICIATURA MANUFATTI IN FERRO	**€4.000,00**
PITTURAZIONE FACCIATA SU STRADA VIA BITETTO	**€11.500,00**
TOTALE PARTI COMUNI	**€44.400,00**
MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO BALCONI (TIPO A)	**€2.800,00**
MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO BALCONI (TIPO B)	**€2.400,00**
MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO BALCONI (TIPO C)	**€2.000,00**
TOTALE BALCONI	**€32.800,00**
TOTALE LAVORI	**€77.200,00**

❖ ALLEGATO 1 – REPORT FOTOGRAFICO

Di seguito vi mostriamo il dettaglio delle lavorazioni correlato dalla documentazione fotografica.

Via Bitetto, 42, 70027 Palo del Colle BA

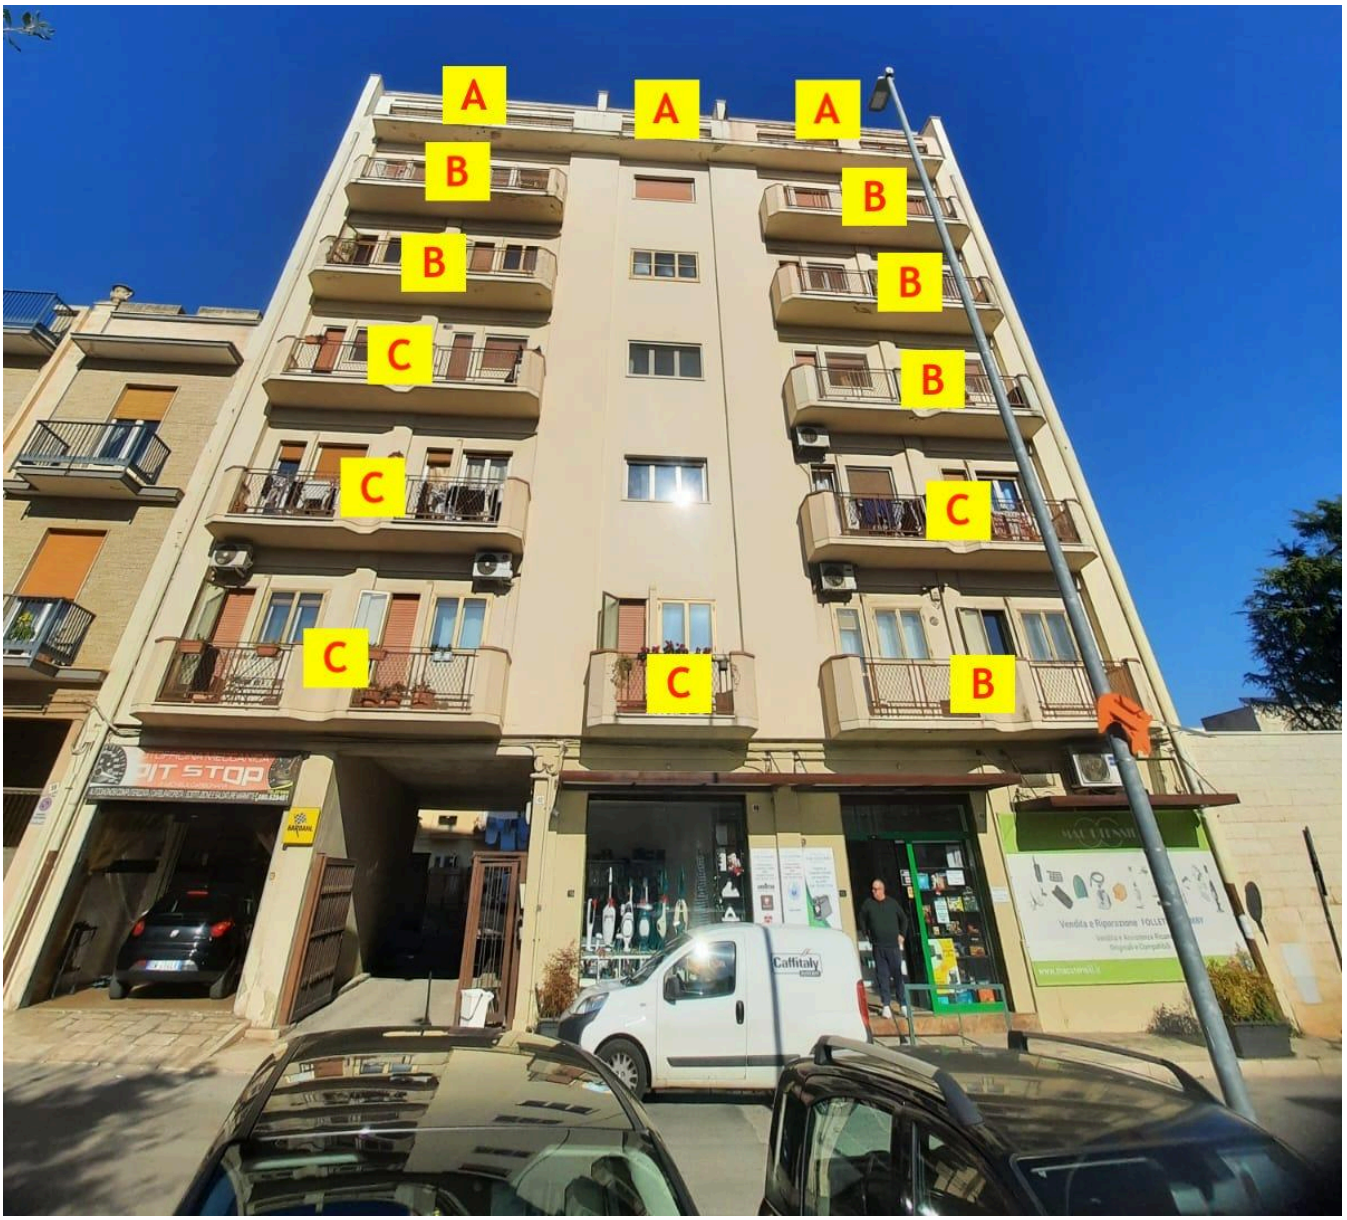


Vele urgenti
Monastero Ben
Olivetane S. G
San
Sas


Monastero Ben
Olivetane S. G
San
Sas
Elementi trave/pilastro

DETTAGLI LAVORAZIONI









Via Bitetto, 42, 70027 Palo del Colle BA

ALLEGATO 2 - CONFERMA LAVORI 26_____ *data* _____

o **Dati fatturazione a Condominio - Privato**

Nome e Cognome _____

Via_____Cap_____Comune_____Prov_____

Codice Fiscale_____

Amministratore _____

Via_____Cap_____Comune_____Prov_____

Telefono_____Fax_____Email_____

o **Dati fatturazione ad Azienda**

Ragione Sociale_____

Via_____Cap_____Comune_____Prov_____

Codice Fiscale_____Partita IVA_____

Telefono_____Fax_____Email_____

Indirizzo di spedizione fattura_____

Lavorazione	Importo
Lavorazione	Importo € + Iva 10%
Totale PARTI COMUNI	€44.400,00
Totale BALCONI	€32.800,00
TOTALE LAVORI	€77.200,00

(*) All'importo sopra descritto saranno applicate: IVA (10%) a norma di legge ed eventuale ritenuta d'acconto.

a) Modalità di pagamento: da concordare;
b) le parti si impegnano per i cantieri superiori a 15.000,00 a sottoscrivere il contratto quadro trasmesso al Cliente di cui la presente conferma d'ordine sarà parte integrante;
c) Entro la data di inizio lavori l'amministrazione condominiale committente si impegna ad acquisire la copertura finanziaria necessaria al saldo delle opere ex art. 1135 c. I n. 4) c.c.;
d) Detrazione irpef 50%-36% --- barrare la scelta ---- **(SI) – (NO)**

IL CLIENTE **EDIL PROXIMA SRL**

_____ _____

_____, il _____

Da restituirci a mano o via mail a UFFICIOTECNICO@EDILPROXIMA.COM

❖ ALLEGATO 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Premesso che in ottemperanza alle previsioni generali normative in merito alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e in considerazione di quanto indicato all'art. 111 c. 1 del DL 81/08 EDIL PROXIMA S.R.L. sceglie per le operazioni da svolgersi di cui al presente capitolato il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato consente ad ogni modo l'evacuazione in caso di pericolo imminente.
EDIL PROXIMA S.R.L in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate si impegna nell'esecuzione dell'opera a individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.
EDIL PROXIMA S.R.L effettuerà i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gli strumenti normativi di base della linea guida sono le leggi dello Stato in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in materia di dispositivi di protezione individuale tra le quelle citiamo a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Allegato XXI del D.Lgs. 81/08 (ex Accordo Stato Regioni del 26/01/2006) in tema di formazione dei lavoratori che svolgono temporaneamente mansioni in cui l'operatore è direttamente sostenuto dalla fune durante il lavoro, e nella fase di uscita dal luogo di lavoro, o comunque in una o più di queste fasi.
- Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Si specifica che, a seguito della valutazione dei rischi effettuata in sede di sopralluogo come da nostra procedura degli interventi, se deliberati, varrà effettuata esclusivamente mediante l'uso di calate su corde statiche.

Rimanendo a Vostra disposizione per ogni eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più distinti saluti.

❖ CONDIZIONI GENERALI

1. Documenti costituenti parte integrativa delle presenti condizioni generali
- Offerta economica sottoscritta dal Committente;
- eventuali delibere assembleari di approvazioni lavori ed assegnazione;
— la sottoscrizione della presente Offerta Economica da parte del Committente costituirà accettazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1326 c.c. ai termini e condizioni di cui alla presente Offerta Economica.
2. Programma Lavori e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
L'appaltatore, acquisite le informazioni dal Committente ed effettuata la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro in relazione delle attività da eseguire, elabora il POS con gli interventi, il cronoprogramma delle attività e le misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori secondo le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
3. Prezzi
L'ammontare dell'appalto deve intendersi a corpo, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Nel prezzo esposto nella Offerta Economica, sono compresi tutti gli oneri, prestazioni di personale, fornitura di materiali, impiego di tutte le attrezzature necessarie per consegnare le opere di cui al presente contratto eseguite e complete in ogni loro parte.
4. Varianti e nuovi lavori
Varianti necessarie e nuovi lavori - Se durante il corso dei lavori si rendessero necessarie, per cause impreviste, varianti ai lavori appaltati e/o lavorazioni aggiuntive, l'appaltatore si impegna ad eseguirle previo ordine scritto del Committente e avrà diritto al maggior compenso che sarà concordato tra le parti.
5. Copertura finanziaria
Entro la data di inizio lavori il Committente, se è un'amministrazione condominiale, si impegna ad acquisire la copertura finanziaria necessaria al saldo della rata in scadenza per le opere appaltate ex art. 1135 comma 1 n. 4) c.c..
6. Pagamenti - Clausola risolutiva espressa
6.1 I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto delle tempistiche previste nella Offerta Economica dell'appaltatore.
decorsi 20 (venti) giorni dalla scadenza senza che sia stato effettuato il pagamento, l'inadempimento consentirà all'appaltatore di risolvere il contratto con diritto, in ogni caso, a percepire quanto spettante per le opere effettivamente eseguite.
6.2 I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario sul c/c comunicato dall'appaltatore in calce alle fatture.
7. Verbale di fine lavori e accettazione
All'ultimazione dei lavori l'appaltatore ne darà avviso scritto al Committente mediante invio di apposito Documento fine lavori, richiedendo, entro 7 (sette) giorni il sopralluogo per la stesura del verbale di fine lavori ed accettazione. In caso di inosservanza del termine suindicato da parte del Committente i lavori si intenderanno accettati senza riserve. Eventuali riserve circa difformità o vizi dell'opera appaltata, dovranno essere formalizzate dal Committente esclusivamente nel verbale di fine lavori ed accettazione.
8. Garanzie
Salvo quanto diversamente previsto nella presente Offerta Economica, o in successivi accordi sottoscritti dalle Parti, le garanzie sulle lavorazioni saranno a norme di legge.
9. Obblighi ed oneri dell'appaltatore
- tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, per l'esecuzione delle opere necessarie ed inerenti l'appalto in oggetto;
- tutti i materiali occorrenti e la manodopera necessaria alla corretta esecuzione dei lavori appaltati compresi tutti gli approntamenti necessari per la salute e la sicurezza degli operatori secondo le modalità operative dell'appaltatore;
- tutti gli inerenti oneri assicurativi e previdenziali di legge indicati nel contratto.
- ogni responsabilità inerente i trattamenti retributivi, in relazione a quanti impiegati nelle lavorazioni in oggetto;
- l'adempimento delle norme vigenti per quanto riguarda la tenuta dei libri paga e matricola, oltre a quelli previdenziali ed assicurativi;
- l'autorizzazione per la deroga dal rispetto dei limiti previsti dalla legge 447/95 sull'inquinamento acustico;

- l'accurata pulizia delle zone di intervento, sottostanti e limitrofe, incluso lo sgombero di ogni materiale di risulta;

10. Obblighi e oneri del Committente

Sono a carico del Committente:
- le competenze professionali per la predisposizione delle pratiche amministrative autorizzative, nonché per la direzione dei lavori,
- eventuale richiesta di permessi di occupazione suolo pubblico o di altri permessi vari e speciali;
- la fornitura dell'acqua per gli impasti;
- la fornitura di energia elettrica;
- eventuale smontaggio di tende parasole e condizionatori;
- la nomina di coordinatori in fase di progettazione e esecuzione dei lavori e stesura psc ai sensi del D.Lgs. 81/08;;
- gli oneri per l'occupazione suolo pubblico e privato.

11. Competenza territoriale

Le parti concordano che per ogni controversia che dovesse nascere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà competente, in via esclusiva il Foro di Bari.